タイヤチェーン・カーゴコントロールカタログ 2012-2013

SCCR JAPAN

TIRE CHAIN & CARGO CONTROL

World Wide Best Chai

日本発売 25 年。SCC は PEERLESS と一緒に全米最大手チェ

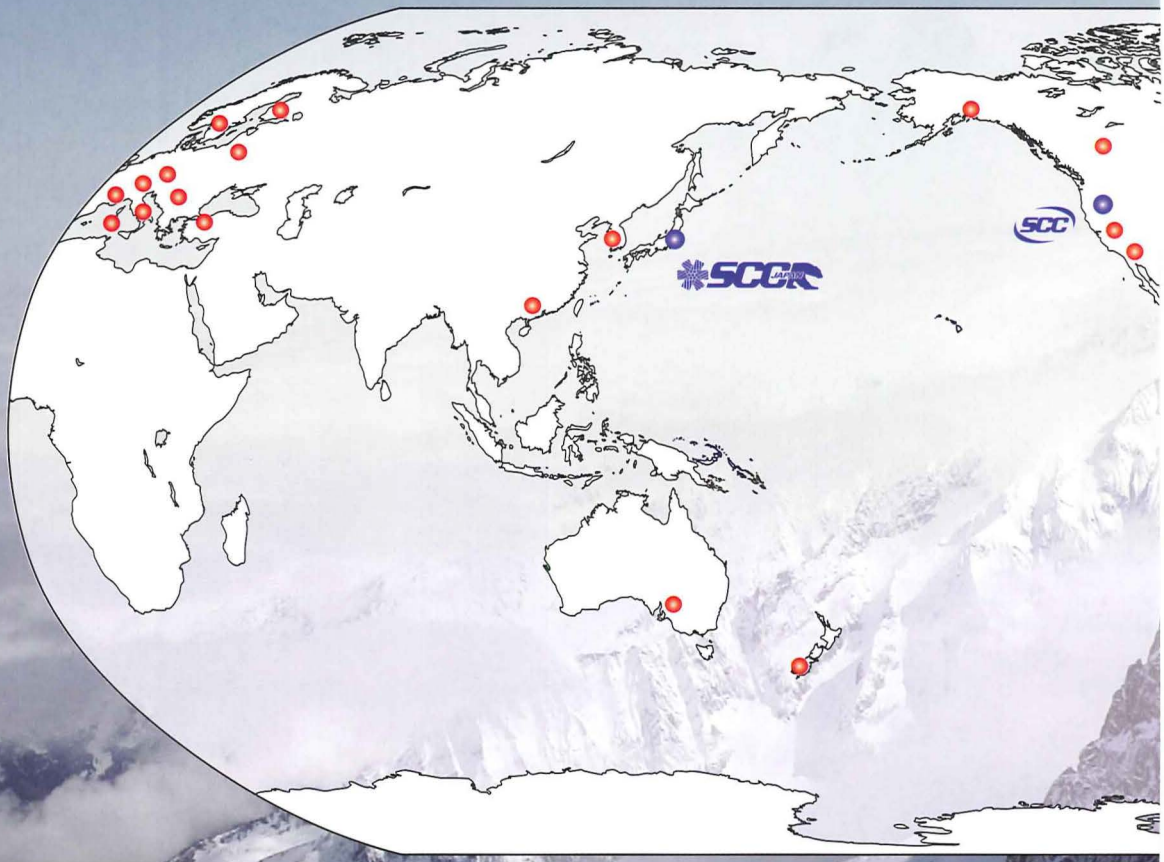

PEERLESS INDUSTRIAL GROUP

Peerless Industrial Group

- SCC Japan
- SCC
- PEERLESS
- ACCO
- WEIS

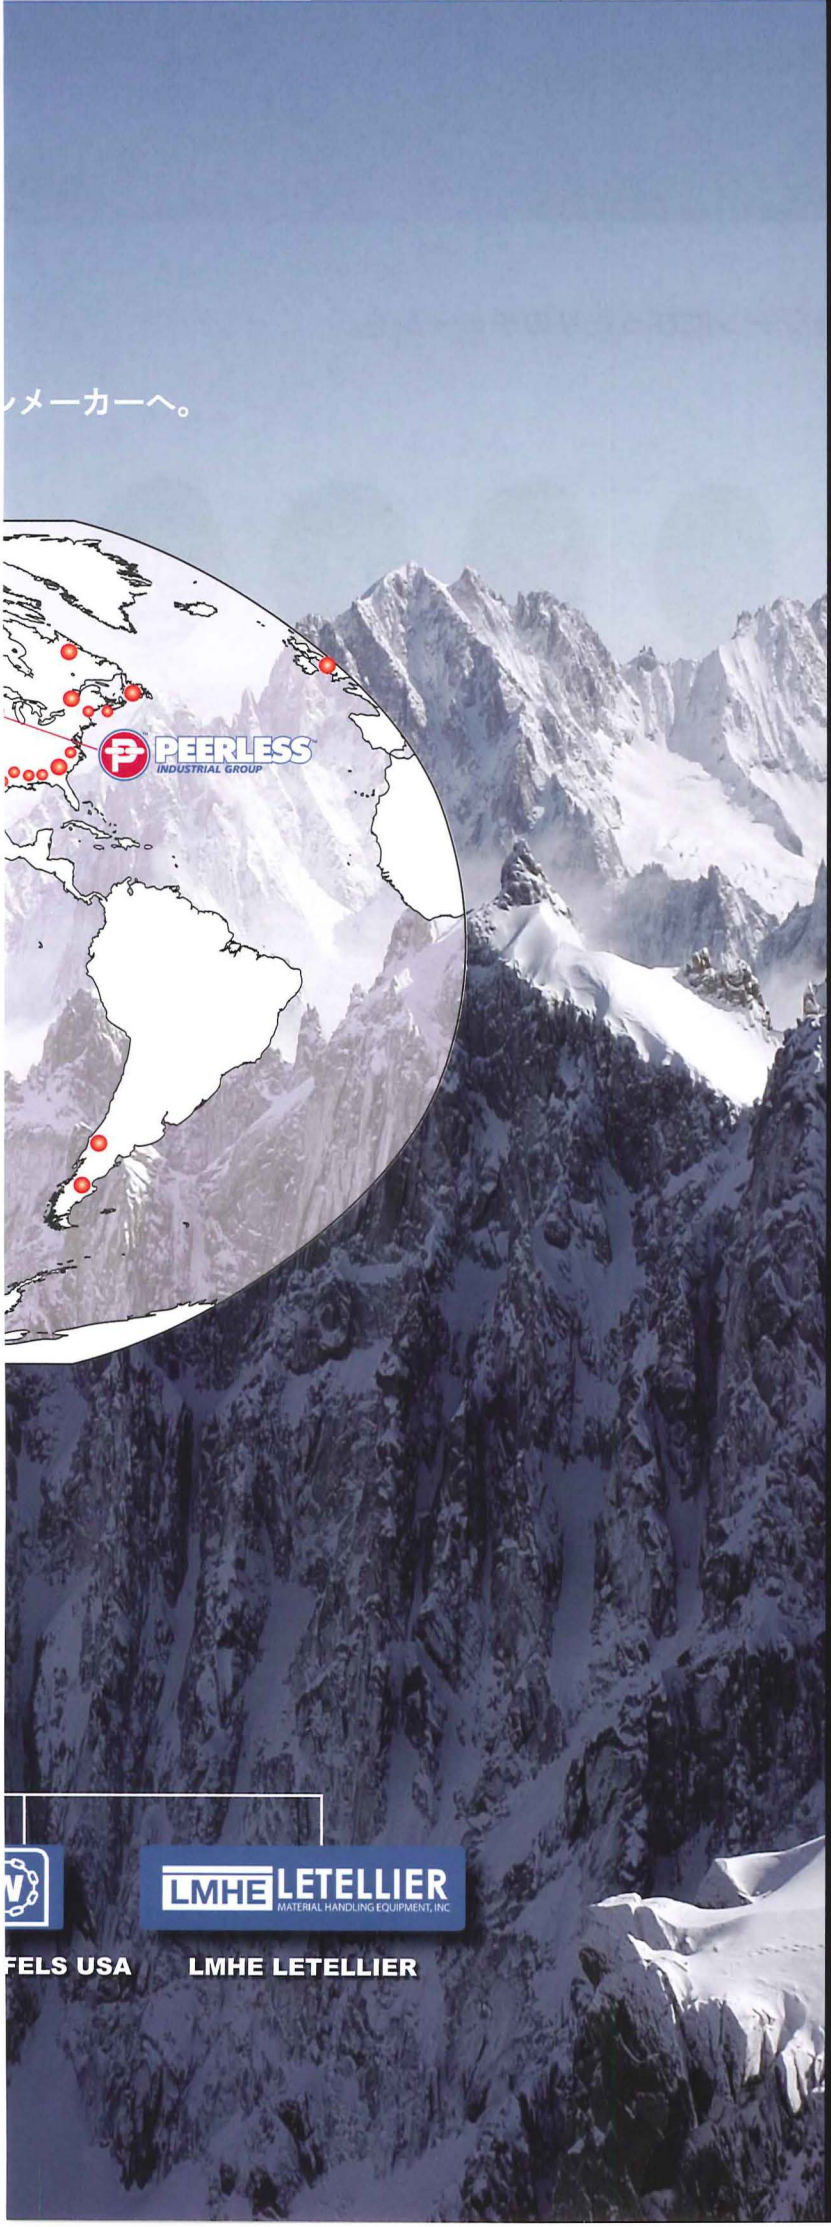

INDEX

TIRE CHAIN 14

CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

DC 16
SR 18
SS 20
Hybrid 22

STEEL / ALLOY CHAIN / 鎖チェーン

Auto Trac 24
DB 26
K 28
KA 30

OTHERS/ その他ケーブル・鎖チェーン

Iceman 32
ZC (CRANE) 34

PARTS & SIZE CHART / パーツ・サイズ表

PARTS パーツ 35
SIZE CHART サイズ表 38

CARGO CONTROL 44

LASHING BELT ラッシングベルト 46
QUIKBINDER クイックバインダー 52
LEVER HOIST レバーホイスト 54
ACCESSORIES アクセサリー 55
SLING スリング 56
CARGO BAR カーゴバー 58

COMPARISON / 性能比較

各チェーンの特徴や性能から、あなたの走行シーンにぴったりのチェーンを。

比較表

COMPARISON TABLE

	DC / SR	SS	GHM/ GHT	DB	K	KA
走行可能距離	600km	600km	420km	300km	120km	240km
経済性	82 円 /km	84 円 /km	76 円 /km	188 円 /km	348 円 /km	166 円 /km
アイスバーン	◎	◎	◎	○		
山道	○			◎	○	○
カーブ	◎	◎	○	◎		
市街 /高速道路	◎	◎	○			
深雪				◎	◎	◎
軽さ	◎	◎	◎			○
装着性	◎	◎	◎	○	○	○

※11R22.5 サイズにて、当社社内テストによる最大値であり、必ずしもこの計測値を保証するものではありません。
ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

※ ケーブル・鎖チェーン 走行シーン別比較

※イメージ

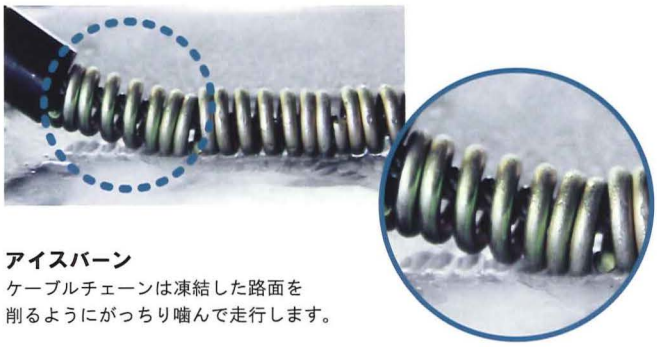

アイスバーン
ケーブルチェーンは凍結した路面を
削るようにがっちり噛んで走行します。

※イメージ

深雪
鎖チェーンは深雪面に
しっかり食い込み、
力強く走行します。

摩耗比較

COMPARISON OF GALLING

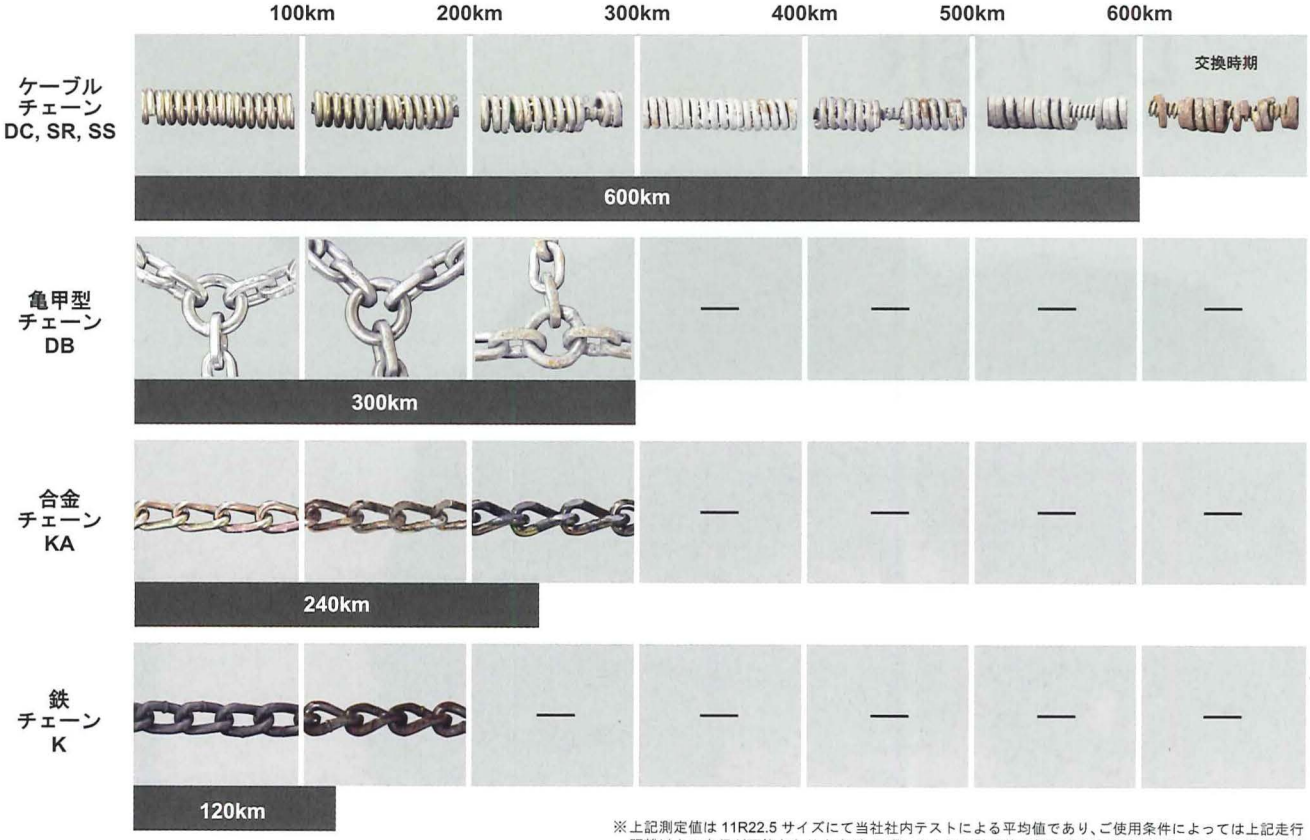

※上記測定値は 11R22.5 サイズにて当社社内テストによる平均値であり、ご使用条件によっては上記走行距離以上の走行が可能となりますが、必ずしも上記の計測値を保証するものではありません。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

騒音

NOISE

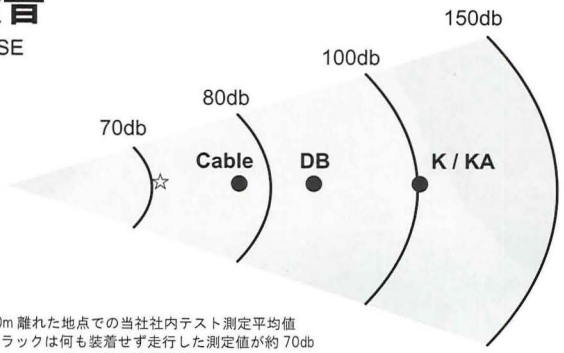

※10m 離れた地点での当社社内テスト測定平均値
※トラックは何も装着せず走行した測定値が約 70db
※ ☆・・・トラックの騒音基準値
※ **Cable**・・・DC,SR,SS,GHM,GHT,I
※当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

コーナリング

CORNERING

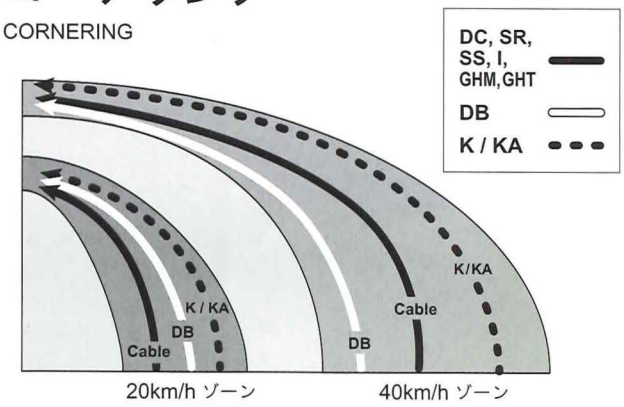

※当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

登坂力

CLIMBING PERFORMANCE



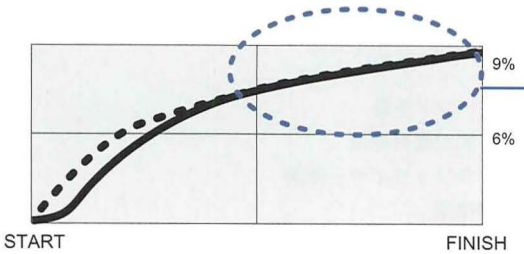

登坂路において、ケーブルと鉄チェーンでは、発進時の牽引力と登る時間に差が生じますが、同勾配の坂道をクリアします。

※勾配 9%を基準とし当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

クロスのスプリングが回ることで常に接地面が変化。市街地や高速、アイスバーン等様々なコンディ

DC / SR

CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

SS

SYSTEM SNAP

• ラッチ式で取付簡単

軽量で、耐久性約５倍

- １ｔから 25ｔ車まで対応
- スプリットリンクで
  サイドバンド不要
- ラッチ式で取付簡単
- エアクラフトワイヤー使用
- 合金鋼使用

• 簡単ワンタッチでクロス交換

ンで活躍。

AIN / システムスナップチェーン

GHM / GHT

HYBRID CHAIN / ハイブリッドチェーン

工具なしで簡単クロス交換

- サイドバンドの代わりに
  3点カムロック採用
- 自由に取り外せるスナップフック
- オリジナルチェーンにカスタマイズ可能
- タイヤに装着したままクロス交換可能

コストを抑えた新車添付向き

- 軽量で車両重量の軽減を実現
- 初期費用を抑えながらも耐久性抜群
- アイスバーン対応
- JIS タイプチェーンの約3倍の耐久性

STEEL / ALLOY CHAIN / 鎖チェーン

深雪や坂道で力強く威力を発揮。脱出時にも活躍する鎖チェーン。

K
STEEL CHAIN / 鉄チェーン

KA
ALLOY CHAIN / 合金チェーン

深雪・登坂に適したカム付チェーン

- サイドバンド不要
- ラッチ式で取付簡単
- 深雪対応
- 安定した登坂力
- 脱出時に活躍



深雪・登坂に適したカム付合金チェ

- サイドバンド不要
- 耐久性２倍
- 深雪・脱出時対応
- 合金鋼使用
- ＪＩＳタイプに比べ約 30%軽量

DB

DIAMOND PATTERN CHAIN / 亀甲型チェーン

ム付

• カムロックで簡単増締め

• 合金鋼で軽量·耐久性アップ

• 左右に雪を掻き出し横すべりを防ぐ



峠道・カーブ・坂道で安定

- サイドバンド不要
- ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応
- 坂道や峠道でもスムーズに走行
- 横すべりしやすいカーブ路面でも安定
- 耐久性２倍



この秋、日本初上陸“オートトラック”。
ダイヤモンドパターン合金鋼チェーン。

AutoTrac

SELF TIGHTENING CHAIN / 自動増締め式チェーン

耐久性２倍　山道走行　カーブ走行　超軽量　合金

自動巻き取り・自動増締め式
オートコネクター搭載

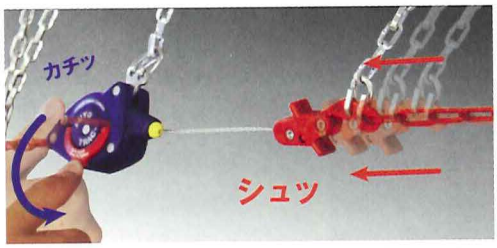

オートコネクターのレバーをカチッと下ろして、

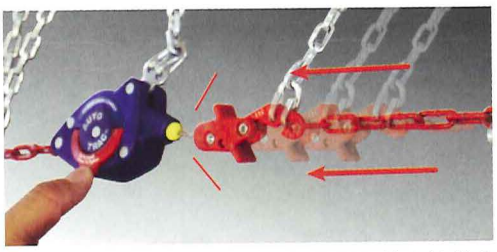

シュッと自動で巻き取り完了！増し締め簡単！

ダイヤモンドパターン

左右に雪をかき出し、横滑りを防ぐ

- ☑ **自動増し締め機**
- ☑ **9mmリング採**
- ☑ **ツインロック**で
- ☑ **横滑り**に強いダ
- ☑ 超軽量
- ☑ 乗り心地快適

詳しくはホームページを

PEERLESS™ INDUSTRIAL GROUP



簡単ステップでらくらく装着

域で簡単・らくらく
狭いクリアランスに対応
っかり装着
モンドパターン

オートトラックは、**深雪**や**横滑り**に強く、もっと安全·快適にあなたの雪道走行をサポートする亀甲型チェーン。
自動増し締め機**“オートコネクター”**が**2ヶ所**付いていることで、初めてタイヤチェーンを装着する方でも簡単·しっかり装着が可能に。

SCC Japan 検索

ください！ **http://www.sccjapan.com**

SNOW REPORT / 全国の降雪情報

過去 15 年間の降雪量 ※新潟県の例

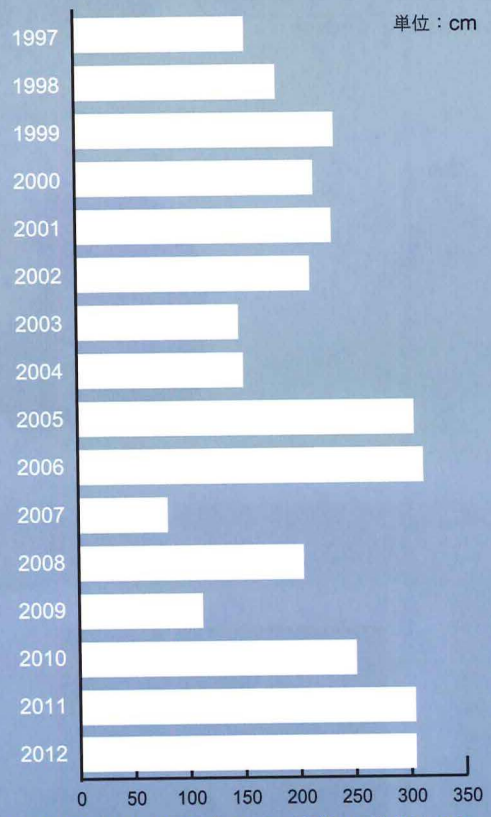

※ 降雪量は例年変わらず多い状況です

Source: 独立行政法人森林総合研究所 十日町試験地資料

2011～2012年降雪情報

2011年も全国的に大雪

10 月 23 日	旭川初雪
10 月 28 日	札幌初雪
11 月 2 日	釧路初雪
11 月上旬	青森･秋田･盛岡初雪　昨年より 2 週間早く
11 月下旬	福島･長野･福井･金沢で降雪
12 月 9 日	広島･福岡初雪 札幌･秋田では翌日まで断続的に降雪 寒波到来
12 月 13 日	名古屋･愛知県内で降雪
12 月 25 日	北海道･日本海側 クリスマス寒波 例年より寒さ厳しい年末
1 月 4 日	京都･広島･大分 にわか雪
1 月 23 日	関東に本格的降雪 翌日関東地域で 1900 件スリップ事故 大阪でも降雪
1 月 27 日	各地で氷点下記録
1 月 30 日	今季最大寒波襲来
2 月 1 日	国道 279 号 500 台立ち往生
2 月 2 日	46 都道府県の最低気温 0 度以下 青森酸ヶ湯積雪 420cm 超える 山形新幹線止まる
2 月 17 日	北陸で大雪続く 日本海側､平年値の 4 倍～ 7 倍の積雪量
2 月 20 日	四国各所でも降雪､一部国道通行止め
3 月 10 日	都心に雪
3 月 12 日	25 年ぶり名古屋に 3 月の降雪 スリップ事故多発

凍結路面が最も危険。早めの準備を忘れずに！

※ 温暖化と言われておりますが､確実に降雪量は増えています

全国各地の降雪分布データ

20cm以上の降雪エリア

降雪エリア

アイスバーンになるエリア

峠

トンネル

※ 上段は 2011 年初雪日、下段は最終降雪日、中段は最大積雪量
※ 資料提供：気象庁による調べ

TIRE CHAIN

LT/ライトトラック用

DELIVERY CHAIN

2t～25t車まで対応。
耐久性抜群な、SCCスタンダードチェーン

耐久性5倍　アイスバーン　市内走行　高速走行　超軽量　合金　エコ

タイヤサイズ適合表

80/85		70/75		60/65		50/55	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg/ペア	クロスメンバー 品番	段数	長さ(mm)
185/85R16	195/80R16	185/70R17.5	205/70R14	195/60R17.5	205/65R15		6.00-15	DC252	35,700 (34,000)	7.5	DC921	10	314
195R14	195/85R15	195/70R15.5	205/70R15	205/60R15	205/65R16		6.00-16						
195R15	205R15	195/70R16	205/70R16	205/60R15.5	215/60R15.5		6.50-15						
195/80R15	205/85R15	195/75R15	205/75R15	205/60R17.5	215/65R15								
195/80R17.5	215/80R15	195/70R17.5	215/70R17.5	205/65R17.5	225/60R17.5	225/55R16	6.50-15	DC258	35,700 (34,000)	7.6	DC921	11	314
195/85R16	215R15	205/70R17.5	215/75R15	215/60R17	235/60R16		6.50-16						
195R16		205/75R16	215/75R16	215/65R16	235/60R17.5		7.00-15						
		205/75R17.5	225/70R15	225/60R17			7.00-16						
		215/70R15	225/70R16										
		215/70R16	225/75R15										
205/80R16	225/80R15	225/75R16					30x10.5R15	DC264	36,750 (35,000)	7.8	DC921	12	314
215/80R16	225/80R16						30x9.5R15						
215/85R16	225/85R16						7.00-15						
215R16	225R15						7.00-16						
							7.50-15						
205/80R17.5		225/70R17.5	245/70R16	225/65R16		265/50R16		DC350	36,750 (35,000)	8.0	DC924	11	356
205/85R16		235/70R15	255/70R15										
215/80R17.5		235/75R15											
225/80R17	225/85R19.5	235/70R16	255/70R16	215/65R17	255/60R16	255/55R19	31x10.5R15	DC360	37,275 (35,500)	8.2	DC924	12	356
225/80R17.5	235/85R16	235/70R17.5	255/75R16	225/60R18	255/65R16		7.50-16						
225/85R17.5		235/75R16	265/70R15	225/65R17	265/65R17								
		235/75R17.5	265/70R16	235/60R18	275/60R15								
		245/75R16	265/75R16	235/65R17									
215/85R18	235R16	225/70R19.5	265/70R17	235/65R18			31x11.5R15	DC370	38,850 (37,000)	8.6	DC924	13	356
225/90R17.5	245/80R17.5	235/70R19.5	275/70R16	255/60R18			32x11.5R15						
235/80R16	255/85R16	245/70R17.5	285/75R16	265/60R16			8.25-15						
		255/75R17	295/70R16	275/65R17			8.25-16						
		245/70R19.5		265/60R18	275/65R18		7.00-20	DC380	39,900 (38,000)	8.9	DC925	13	381
				275/60R18	285/60R18		7.50-18						

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー		DC252, DC258, DC264	DC921	1,313 (1,250) ※ご購入は10本単位～
		DC350,DC360,DC370	DC924	
		DC380	DC925	
サイドケーブル		DC252	DC8210	3,675 (3,500)
		DC258,DC350	DC8211	
		DC264,DC360	DC8212	
		DC370,DC380	DC8213	
ラッチキット（DC用）		DCシリーズ 全商品	DC8093	オープン プライス
リンクセット（DC用）		DCシリーズ 全商品	DC8091	オープン プライス
スナップリンクキット（DC用）		DCシリーズ 全商品	DC8097	オープン プライス
ツールセット（DC・SR共通）		DC・SRシリーズ 全商品	SR8907	オープン プライス

※クロスメンバーは１梱包10本より販売いたします。（10本以下での販売はいたしておりません。）
※ラッチキットに含まれるパーツ（ラッチ・３連リンク・スピードフック・キーパーリンク）は、単体のみでの販売はしておりません。
※アイレットのみの販売はしておりません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
※DC専用オリジナルバッグ及びグローブは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。
※リンクセット（DC8091）は、１袋で１輪分（片側分）となります。１ペア分必要な場合は、２袋ご購入ください。

取付方法

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。その後車両をバックさせ、仮留めを外します。

2. 内側のフックを留めます。

3. 外側のラッチを留めます。
20m走行して増締めをしたら装着完了！

※ 内側･外側の余ったリンクは必ず外してください。
※ 必ず増締めをしてください。クロスがタイヤトレッドに引っ掛かったまま走行すると早期に摩耗及び切断の原因となります。

サイズ変更方法

購入したケーブルチェーンが大きい・サイズダウンしたい方は、以下の方法でサイズ変更が可能です。

1. サイドリンクチェーン側を１段（または必要段数分を）グラインダーでカットし、飛び出たワイヤーを研磨します。

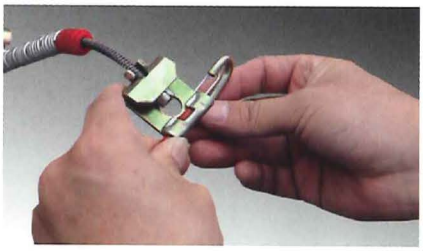

2. 内側･外側両方切断したら、切断したチェーンから、スナップリンクを付け替えます。

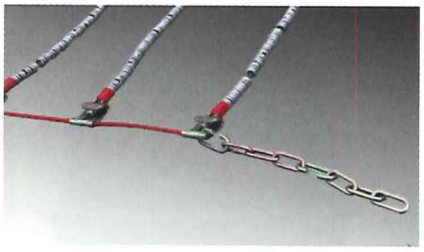

3. サイズダウン完了です。
※グラインダーをご使用になる際、十分にご注意ください。

トラック・バス用

ラッチ式で簡単装着可能に。
静粛性と耐久性に優れたTB用チェーン

耐久性５倍　アイスバーン　市内走行　高速走行　超軽量　合金　エコ

タイヤサイズ適合表

80	70	50/60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	クロスメンバー 品番	段数	長さ (mm)
9R19.5	225/70R22.5　275/70R19.5 235/70R22.5　285/70R17 265/70R19.5	275/60R20	7.50-20	SR5513	50,400 (48,000)	10.8	SR9515	13	394
275/80R17.5 295/80R17.5 9R22.5	245/70R22.5 255/70R22.5 265/70R22.5	245/60R19.5 265/60R22.5	8.25-20	SR5514	50,400 (48,000)	11.0	SR9515	14	394
255/80R22.5 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5 11/70R22.5			SR5515	50,925 (48,500)	11.4	SR9515	15	394
275/80R22.5	295/70R22.5	285/60R22.5		SR5516	51,450 (49,000)	11.6	SR9515	16	394
275/80R22.5				SR5616	51,450 (49,000)	11.8	SR9516	16	415
11R22.5		315/60R22.5	10.00-20 11.1-20	SR5517	51,450 (49,000)	12.0	SR9515	17	394
285/80R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 12R22.5	315/70R22.5		11.00-20	SR5717	53,550 (51,000)	12.8	SR9517	17	438
		385/65R22.5		SR6017	68,250 (65,000)	18.0	SR9520	17	508
トリプル用（Wタイヤ用） 11R22.5/W				SR6514	88,200 (84,000)	20.5	SR9515	14	394

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通

スーパーシングルタイヤ対応チェーン

SRチェーンは、スーパーシングルタイヤに対応しています。

品番：SR6017

※385/65R22.5サイズのタイヤに対応しております。

DC・SRケーブルチェーンの特徴

ゴムバンド不要！

- ■クロス部分のスプリングが左右に動き、横滑り防止
- ■合金鋼使用
- ■スプリング全面に負担を分散するので長持ち・耐久性抜群

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー		SR5513, SR5514, SR5515 SR5516,SR5517	SR9515	1,313 (1,250) ※ご購入は10本単位～
		SR5616	SR9516	
		SR5717	SR9517	
		SR6017	SR9520	
		SR6514	SR9515	
サイドケーブル		SR5513	SR8313	4,200 (4,000)
		SR5514	SR8314	
		SR5515	SR8315	
		SR5516,SR5616	SR8316	
		SR5517,SR5717	SR8317	
		SR6017	設定なし	
		SR6514	設定なし	
ラッチキット（SR用）		SRシリーズ 全商品	SR8094	オープン プライス
リンクセット（SR用）		SRシリーズ 全商品	SR8095	オープン プライス
スナップリンクキット（SR用）		SRシリーズ 全商品	SR8099	オープン プライス
ツールセット（DC・SR共通）		DC・SRシリーズ 全商品	SR8907	オープン プライス

※クロスメンバーは1梱包10本より販売いたします。（10本以下での販売はいたしておりません。）
※ラッチキットに含まれるパーツ（ラッチ・4連リンク・スピードフック・キーパーリンク）は、単体のみでの販売はしておりません。
※アイレットのみの販売はしておりません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
※SR専用オリジナルバッグ及びグローブは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。
※リンクセット（SR8095）は、1袋で1輪分（片側分）となります。1ペア分必要な場合は、2袋ご購入ください。

取付方法

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。その後、車両をバックさせ仮留めを外します。

2. 内側のフックを留めます。

3. 外側のラッチを留めます。
20m走行して増締めをしたら装着完了！

※内側･外側の余ったリンクは必ず外してください。
※必ず増締めをしてください。クロスがタイヤトレッドに引っ掛かったまま走行すると早期に摩耗及び切断の原因となります。

クロス交換方法

購入したケーブルチェーンは、以下の方法でクロスメンバーの交換が可能です。（※クロス交換用ツールセット：品番 SR8907）



1. 台座を万力または作業台に固定し、チェーンアイレットをセットします。

2. ハンマーの先端部分をアイレットに当て、斜め40度を目安に起こします。

3. アイレットを台座から外し、古いクロスを裏側から抜き取ります。

4. 新しいクロスを差し込み、表側から工具でアイレットを平らに戻します。

トラック・バス用

SYSTEM SNAP

工具なしでクロス交換可能。
シーンに合わせてカスタマイズできるチェーン

耐久性5倍　アイスバーン　工具不要　超軽量　合金　カム付　エコ

タイヤサイズ適合表

80	70	60	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	クロスメンバー 品番	段数	長さ (mm)
	245/70R19.5			SS610	44,100 (42,000)	10.5	SS940	11	485
9R19.5	235/70R22.5 265/70R19.5 265/70R22.5	265/60R22.5		SS710	46,200 (44,000)	11.7	SS950	11	505
275/80R17.5	245/70R22.5 255/70R22.5			SS720	48,300 (46,000)	12.7	SS950	12	505
255/80R22.5 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5	11/70R22.5		SS730	50,400 (48,000)	13.7	SS950	13	505
275/80R22.5 11R22.5		315/60R22.5	10.00-20	SS750	52,500 (50,000)	14.7	SS950	14	505
285/80R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 12R22.5	315/70R22.5			SS760	53,550 (51,000)	15.7	SS950	15	505

※夏・スタッドレスタイヤ共通です。 ※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。

かんたんワンタッチでクロス交換　工具不要！

1. クロスメンバーの先端を持ちます。（フック状になっています）

2. フック部分を押します。

3. フックを押したまま、リンクに先端をひっかけます。

4. そのままカチッと手前に引き、セットします。

あなたに合わせたオリジナルチェーン

SSチェーンなら、突然の深雪や勾配のきつい坂がきても慌てない！

イメージ

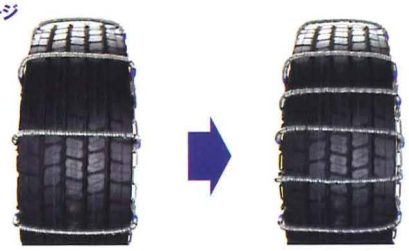

■クロスメンバーを増やして性能アップ

※段数を増やす場合別途クロスメンバー・SS用リンクセットを購入して頂く必要があります。
※上図は一例です。お客様の走行する路面状況により、段数の増減は自由にカスタマイズ可能です。

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格 (本体価格)
クロスメンバー		SS610	SS940	1,260 (1,200) ※ご購入は10本単位～
		SS710, SS720, SS730, SS750,SS760	SS950	
リンクセット (SS用)		SSシリーズ 全商品	SS902	オープン プライス

※クロスメンバーは1梱包10本より販売いたします。（10本以下での販売はいたしておりません。）
※サイドチェーンの設定はございません。
※SS専用オリジナルバッグ・グローブ・L字レンチは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

取付方法

1. カムロックがある方を外側にしてタイヤの上からチェーンをかぶせ、クロスメンバーがタイヤトレッドに対し均等になるように調整します。

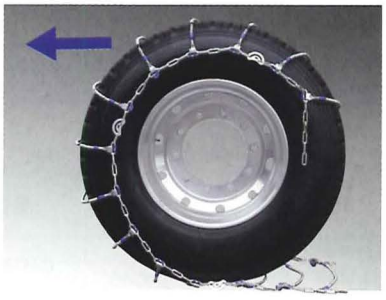

2. 内側のサイドチェーンを踏まないように車両を移動させます。タイヤブロックに引っかかっている場合は均等になるように直します。

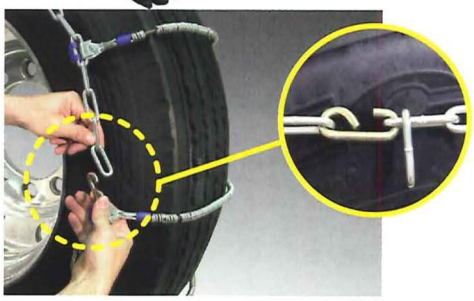

3. 先に内側のフックをかけてから、外側のフックをかけます。チェーンが長い、または短い場合は、サイドのリンクを外したり継ぎ足したりするとサイズ調整が可能です。

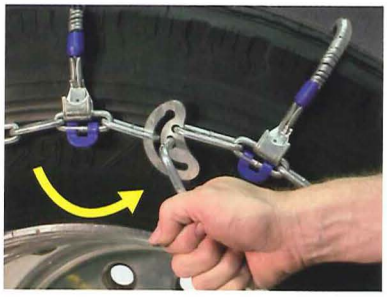

4. 外側3箇所のカムロックを付属のL字レンチを使い180度回転させサイドリンクに沿わせます。

※カムロックを反転させた状態

5. 20m走行してゆるみを取り、増締めをしたら装着完了です。

装着時の注意事項

- 内側·外側の余ったリンクは必ず外してください。
- 一度装着されてから必ず**増締め**をしてください。クロスがタイヤトレッドに引っかかったまま走行されますと早期に摩耗及び切断の原因となります。

サイズ変更方法

システムスナップチェーンは、以下の方法で簡単にサイズアップが可能です。（※使用リンクセット：品番 SS902）

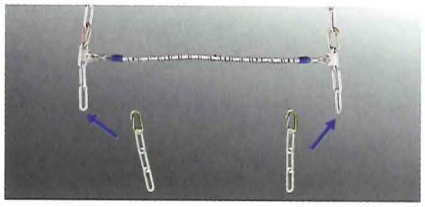

1. SSチェーンを用意し、先端のリンクにリンクセット（品番：SS902）を取り付けます。

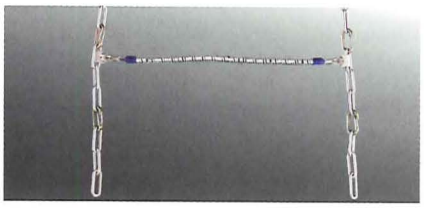

2. ※リンクセットを取り付けた状態

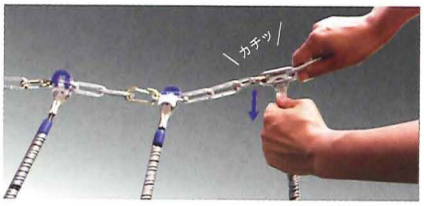

3. リンクにクロスをワンタッチで取り付けます。（※クロスの取り付け方については左ページ参照）

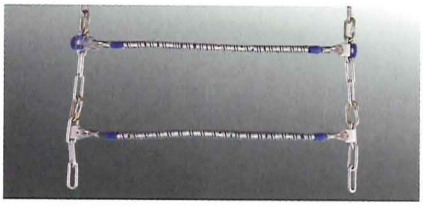

4. サイズアップ完了です。（サイズダウンしたい場合は逆にスナップリンクを外してください。）

さらに楽々カスタマイズ

タイヤに装着したままクロス交換も可能

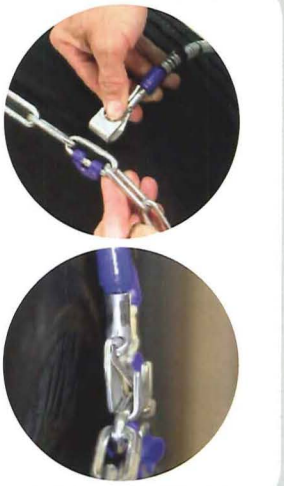

タイヤサイズ適合表

夏・オールシーズンタイヤ

	80/85	70/75	55/60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /pr	クロスメンバー	段数	クロス長さ(mm)
LT	165R15　175R15 175/80R15		185/65R14 195/65R15	6.00-14 6.00-15	GHM071	15,540 (14,800)	4.5	GHM707	11	283
				6.00-16	GHM072	16,590 (15,800)	5.0	GHM707	12	283
	165R13				GHM080	16,065 (15,300)	4.3	GHM708	10	310
	175R14　195R14 185R14 185/80R15 185R15	185/70R15.5　195/70R15.5 185/70R16　195/70R16 185/70R17.5　195/75R14 185/75R/15　195/75R15	195/65R16		GHM081	16,590 (15,800)	4.7	GHM708	11	310
	185/85R16　195R16 195/80R15　205R15 195R15 195/80R16	195/70R17.5 205/70R16 215/70R15		6.50-15 6.50-16 7.00-15	GHM082	17,640 (16,800)	5.0	GHM708	12	310
			215/60R15.5		GHM090	17,115 (16,300)	4.5	GHM809	10	345
		205/60R16 205/75R16	205/55R17　215/60R17.5 205/60R17.5　225/45R17		GHM091	17,640 (16,800)	4.9	GHM809	11	345
	195/85R15　215R15 195/85R16　215/80R15 205/80R16　215R16 205/80R17.5　215/80R16 205/85R16	205/70R17.5 215/70R16 215/70R17.5 225/70R16 225/75R16	215/65R16 225/60R17.5	7.00-16 7.50-15	GHM092	18,690 (17,800)	5.3	GHM809	12	345
	215/85R16　225/85R16 225/80R16		225/55R17	7.50-16	GHM093	19,740 (18,800)	5.8	GHM809	13	345
	225/80R17.5　225/80R17	225/70R17.5　265/70R16 235/70R17.5　285/70R15 265/70R15	265/65R17		GHM103	20,055 (19,100)	6.0	GHM810	13	370
TB	225/90R17.5 245/80R17.5 9R19.5	225/70R19.5 245/70R19.5		7.00-20 7.50-18 8.25-16	GHT081	35,280 (33,600)	8.6	GHT908	11	400
		225/70R22.5 235/70R22.5		7.50-20	GHT082	35,700 (34,000)	9.5	GHT908	12	400
		265/70R19.5			GHT091	36,225 (34,500)	9.4	GHT909	11	440
		255/70R22.5 265/70R22.5	265/60R22.5	8.25-20	GHT092	37,590 (35,800)	10.1	GHT909	12	440
	10R22.5	11/70R22.5　275/70R22.5	285/60R22.5	9.00-20	GHT093	39,585 (37,700)	10.8	GHT909	13	440
	11R22.5　275/80R22.5 255/80R22.5	295/70R22.5		10.00-20	GHT094	39,900 (38,000)	12.0	GHT909	14	440
	295/80R22.5　12R22.5			11.00-20	GHT095	42,525 (40,500)	12.4	GHT909	15	440
	315/80R22.5			12.00-20	GHT105	46,725 (44,500)	13.0	GHT910	15	470

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー（GHM用）		GHM071, GHM072	GHM707	1,050 (1,000) ※ご購入は10本単位～
		GHM080,GHM081,GHM082	GHM708	
		GHM090,GHM091 GHM092,GHM093	GHM809	
		GHM103	GHM810	
クロスメンバー（GHT用）		GHT081,GHT082	GHT908	1,050 (1,000)
		GHT091,GHT092 GHT093,GHT094	GHT909	
		GHT104,GHT105	GHT910	
リペアツール		GHM,GHTシリーズ 全商品	QG20093	オープン プライス

※クロスメンバーは１梱包10本より販売いたします。（10本以下での販売はいたしておりません。）
※サイドケーブルの設定はございません。
※GHT, GHM専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

専用バッグ付

スタッドレスタイヤ

	80/85	70/75	55/60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /pr	クロスメンバー	段数	クロス長さ(mm)
.T			175/60R15		GHM070	15,540 (14,800)	4.3	GHM707	10	283
	165R14	185/70R14	185/60R16 195/55R15 205/60R14 195/60R15		GHM071	15,540 (14,800)	4.5	GHM707	11	283
	165R15		185/65R14 195/65R16	6.00-14 6.00-15 6.00-16	GHM072	16,590 (15,800)	5.0	GHM707	12	283
	165R13 175R13		175/60R16 195/50R15 205/50R15 185/60R15 195/65R14		GHM080	16,065 (15,300)	4.3	GHM708	10	310
	175R14 185/80R14 175/80R14 185R15 175R15 185/80R15 175/80R15 195R14 185R14	185/70R15.5 195/70R16 185/70R16 195/75R15 185/70R17.5 205/70R14 185/75R15 195/70R15.5	195/50R16 205/55R15 195/55R16 205/60R15 195/60R16 205/65R14 195/65R15 205/65R15 205/50R16 215/65R14		GHM081	16,590 (15,800)	4.7	GHM708	11	310
	185/85R16 195/80R16 195/80R15 195R16 195R15 205R15	205/70R15 205/70R16 215/70R15	205/60R16 215/55R16 215/60R16	6.50-15 6.50-16 7.00-15	GHM082	17,640 (16,800)	5.0	GHM708	12	310
			215/60R15.5		GHM090	17,115 (16,300)	4.5	GHM809	10	345
			205/55R17 215/60R15 225/50R16 205/60R17.5 215/60R17.5 225/55R16 215/50R17 215/65R15		GHM091	17,640 (16,800)	4.9	GHM809	11	345
	195/85R15 195/85R16	205/75R16 215/70R16	205/65R16 225/50R17 235/60R16 215/60R17 225/60R16 215/65R16 225/60R17		GHM092	18,690 (17,800)	5.3	GHM809	12	345
	205/80R16 215R15 205/80R17.5 215R16 205/85R16 215/85R16	205/70R17.5 225/70R16 215/70R17.5 225/75R16	225/55R17 225/60R17.5 225/60R18	7.00-16 7.50-15	GHM093	19,740 (18,800)	5.8	GHM809	13	345
	225/80R16 225/85R16 225/80R17 225/80R17.5	225/70R17.5 265/70R16 235/70R17.5 285/70R15 265/70R15	265/65R17	7.50-16	GHM103	20,055 (19,100)	6.0	GHM810	13	370
.B	225/90R17.5 9R19.5 245/80R17.5			8.25-16	GHT081	35,280 (33,600)	8.6	GHT908	11	400
		225/70R19.5 245/70R19.5 225/70R22.5 235/70R22.5		7.00-20 7.50-18 7.50-20	GHT082	35,700 (34,000)	9.5	GHT908	12	400
		255/70R22.5 265/70R22.5 265/70R19.5	265/60R22.5	8.25-20	GHT092	37,590 (35,800)	10.1	GHT909	12	440
		275/70R22.5			GHT093	39,585 (37,700)	10.8	GHT909	13	440
	10R22.5	11/70R22.5	285/60R22.5	9.00-20	GHT094	39,900 (38,000)	12.0	GHT909	14	440
	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5 295/80R22.5	295/70R22.5		10.00-20	GHT104	44,625 (42,500)	12.2	GHT910	14	470
	315/80R22.5 12R22.5			11.00-20 12.00-20	GHT105	46,725 (44,500)	13.0	GHT910	15	470

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。

NEW!!

Auto Trac
Self Tightening Traction Chain

乗用車用

ワンタッチで自動増し締めできる、
乗用車向け楽々チェーン

耐久性２倍　山道走行　カーブ走行　超軽量　合金

自動増し締め式
オートコネクター搭載

→ ※ 詳しくは 10 ～ 11 ページへ

タイヤサイズ適合表

夏タイヤ

80/85	70/75	60/65	50/55	45	品番	税込価格（本体価格）	kg/pr	段数
135/80R13　145/80R12 135R13　145R12	155/70R12	155/65R13	155/55R14		AT900	16,590 (15,800)	2.4	6
145/80R13 145R13	155/70R13		165/55R14		AT901	16,590 (15,800)	2.45	6
155/80R13 155R13	165/70R13	155/65R14　165/65R13 165/60R14	165/50R15		AT902	16,590 (15,800)	2.5	6
		155/60R15 165/65R14	165/50R16 165/55R15		AT903	16,590 (15,800)	2.55	6
	175/70R13	175/60R14	175/55R15		AT904	16,590 (15,800)	2.6	6
165/80R13 165R13	165/70R14 185/70R13	165/65R15　175/65R14 175/60R15　185/60R14			AT905	16,590 (15,800)	2.65	6
165/80R14　175/80R13 165R14　175R13	175/70R14	175/65R15　185/65R14 185/60R15　195/60R14	185/55R15 195/50R15		AT906	16,590 (15,800)	2.75	6
175/80R14 175R14	185/70R14	175/60R16　195/65R14 185/65R15　205/60R14	185/55R16　195/55R15 195/50R16　205/50R15		AT907	16,590 (15,800)	2.8	6
185/80R14 185R14	195/70R14	185/60R16　195/65R15 195/60R15　205/65R14	195/55R16　205/55R15 205/50R16		AT908	16,590 (15,800)	3.2	8
	205/70R14	195/60R16　205/65R15 205/60R15			AT909	16,590 (15,800)	3.3	8
195/80R14 195R14	195/70R15	195/65R16　215/60R15 205/60R16　215/65R14	205/50R17　225/50R16 205/55R16	215/45R17 225/45R17	AT910	16,590 (15,800)	3.4	8
	205/70R15	205/65R16　215/65R15 215/60R16	205/55R17　215/55R16 215/50R17　225/50R17	215/45R18 235/45R17	AT911	16,590 (15,800)	3.5	8
	215/70R15	225/60R16	215/55R17　225/55R16 225/50R18	235/45R18	AT912	16,590 (15,800)	3.6	8
	215/70R16	215/60R17　235/60R16 215/65R16	215/55R18 225/55R17	245/45R18	AT913	16,590 (15,800)	3.7	8

※クロスメンバー・サイドケーブル・その他パーツの設定はございません。

取付方法

1. チェーンを広げ、ワイヤーの左側が青、右側が赤になるようにして内側の金具を留めます。

自動増し締め式
オートコネクター

2. オートコネクターのレバーを立て解放状態にしてから赤いコネクターフックを緑ラッチに引っ掛けます。

3. 下のコネクターフックを留めます。上下のコネクターのレバーを下ろし、装着完了！
※オートコネクターのレバーの操作をする際にはワイヤーや巻き取り部分に触れないようご注意ください。

専用
バッグ付

スタッドレスタイヤ

80/85	70/75	60/65	50/55	45	品番	税込価格（本体価格）	kg/pr	段数
	155/70R12				AT900	16,590 (15,800)	2.4	6
135/80R13 145/80R13		155/65R13	165/55R14		AT901	16,590 (15,800)	2.45	6
	155/70R13 165/70R13	155/65R14 165/65R13			AT902	16,590 (15,800)	2.5	6
		155/60R15 165/65R14	165/55R15		AT903	16,590 (15,800)	2.55	6
155/80R13	175/70R13	175/60R14			AT904	16,590 (15,800)	2.6	6
165/80R13		165/65R15 185/60R14 175/65R14	165/50R16		AT905	16,590 (15,800)	2.65	6
175/80R13	165/70R14 175/70R14 185/70R13	175/60R15 195/60R14 175/65R15 185/65R14	185/55R15 195/50R15 205/50R15		AT906	16,590 (15,800)	2.75	6
165/80R14	185/70R14	175/60R16 195/65R14 185/60R15 205/60R14	185/55R16 195/55R15 195/50R16		AT907	16,590 (15,800)	2.8	6
175/80R14		185/60R16 195/60R15 185/65R15 205/65R14			AT908	16,590 (15,800)	3.2	8
	195/70R14	195/60R16 205/60R15 195/65R15	195/55R16 205/55R15 205/50R16		AT909	16,590 (15,800)	3.3	8
185/80R14	195/70R15	205/65R15 215/65R14 215/60R15	205/50R17 205/55R16	215/45R17	AT910	16,590 (15,800)	3.4	8
195/80R14	205/70R15	205/60R16 215/65R15 215/60R16	215/50R17 225/50R16 215/55R16	215/45R18 235/45R17	AT911	16,590 (15,800)	3.5	8
	215/70R15		205/55R17 225/55R16 225/50R17	225/45R18	AT912	16,590 (15,800)	3.6	8
	215/70R16	215/60R17 235/60R16 215/65R16 225/60R16	215/55R17 225/55R17 215/55R18 225/55R18 225/50R18	235/45R17	AT913	16,590 (15,800)	3.7	8

トラック・バス用

深雪やカーブ、坂道でも安定感抜群、
横滑りに強い亀甲型チェーン

耐久性２倍　深雪走行　山道走行　カーブ走行　軽量　合金　カム付

タイヤサイズ適合表

スタッドレスタイヤ

タイヤサイズ		品番	税込価格（本体価格）	kg/pr	クロスメンバー	パターン	サイドリンク	段数
225/80R17 225/80R17.5	7.50-16	DB6717	36,750 (35,000)	13.6	DB9628	7-5-7	72	7
245/70R19.5	8.25-15	DB6728	38,850 (37,000)	15.4	DB9632	7-5-9	78	7
10R22.5 11/70R22.5	275/70R22.5	DB6770	45, 150 (43, 000)	17.8	DB9640	9-5-11	90	7
10.00-20 11R22.5	275/80R22.5	DB6780 ※注2)	47,250 (45,000)	18.0	DB9640	9-5-11	98	7
11.00-20 12R22.5	295/80R22.5 315/70R22.5	DB6790	48, 300 (46, 000)	19.2	DB9644	11-5-11	98	7

※ 注1）DB商品は全て**“スタッドレス用”**です。夏タイヤ･ミックスタイヤには適合しませんのでご注意ください。
※ 注2）**DB6780**をトラクターヘッドにご使用される場合、クロスやサイドリンクがねじれたままでのご使用は避けてください。
また、発進時は低速でゆっくりと前進してください。急発進された場合、クロス切れが発生する場合がございます。

DBチェーンの特徴

ゴムバンド不要！

■サイドにカムロック・ゴムバンド不要

■左右に雪をかきだし、横滑りを防ぎます。

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格 (本体価格)
クロスメンバー		DB6717	DB9628	1,575 (1,500) ※ご購入は10本単位～
		DB6728	DB9632	
		DB6770,DB6780	DB9640	
		DB6790	DB9644	
リペアツール		DBシリーズ 全商品	QG20093	オープン プライス

※クロスメンバーは１梱包10本より販売いたします。（10本以下での販売はいたしておりません。）
※サイドチェーンの設定はございません。

取付方法

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの内側から留めます。

2. 内側を留めます。

3. ※内側を留めた状態

装着時の注意事項

■一度装着されてから必ず**増締め**をしてください。クロスがタイヤトレッドに引っかかったまま走行されますと早期に摩耗及び切断の原因となります。

4. 次に外側を留めます。

5. ※外側を留めた状態

6. カムにL字レンチを差し込みます。

7. カムを回して反転させ、タイヤにフィットさせます。

8. 余ったゴム部分を、サイドリンクに引っ掛けたら装着完了です。

修理方法

1. リペアツール（チェーンプライヤー）で交換したいクロスの端を引き上げクロスを外します。



2. 新しいクロスの端を、所定の位置へ引っ掛けます。

3. 工具で挟んで締めたら完了です。

ライトトラック・トラック・バス用

スタンダード＋カム K

深雪走行と登坂力に優れた、
カム付スタンダード鎖チェーン

深雪走行　工事現場　カム付

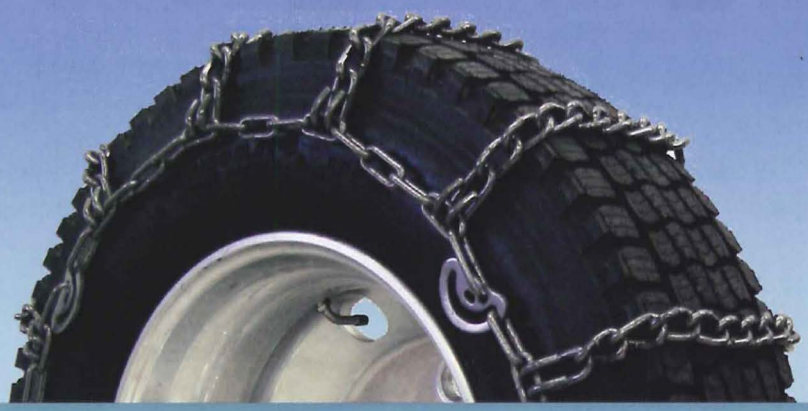

タイヤサイズ適合表

夏・オールシーズンタイヤ

	80/85	70/75	60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg/pr	クロスメンバー	段数	クロス長さ（mm）
LT	165R15 175R15 175/80R15 175R16			6.00-14 6.00-15	K67171	14,490 (13,800)	12.1	K0707	11	276
				6.00-16 6.50-15	K67172	15,750 (15,000)	12.6	K0707	12	276
	175R14 185R14	175/75R15 185/75R15 185/70R15 185/70R15.5	185/65R15		K67180	15,225 (14,500)	11.6	K0708	10	304
	185R15 185/80R15 195R14 195R15 195/80R15	195/70R15.5 195/70R16 195/75R15	195/65R16		K67181	16,695 (15,900)	12.5	K0708	11	304
	185/85R16 195R16 195/80R16 195/85R16 205R15	195/70R17.5		6.50-16 7.00-15	K67182	16,905 (16,100)	13.5	K0708	12	304
		205/70R15 205/75R16 205/70R16 215/70R15	205/60R15.5 205/60R17.5 205/65R15 205/65R16		K67191	16,800 (16,000)	13.1	K0709	11	332
	205/80R16 205/85R16 205/80R17.5 215R15 215/80R15 215R16 215/80R16 215/85R16 225R15 225/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 225/70R16 225/75R16	225/60R17.5	7.00-16 7.50-15	K67192	17,640 (16,800)	14.2	K0709	12	332
	225/80R16 225/85R16			7.50-16	K67193	18,375 (17,500)	15.5	K0709	13	332
	225/80R17.5 225/80R17	245/70R16			K67103	19,950 (19,000)	16.0	K0710	13	360
TB	225/90R17.5	225/70R19.5 235/70R17.5 245/70R19.5		8.25-16 7.00-20 7.50-18	K89181	35,542 (33,850)	27.6	K0908	11	386
	9R19.5	225/70R22.5 235/70R22.5		7.50-20	K89182	34,807 (33,150)	29.9	K0908	12	386
		255/70R22.5		8.25-20	K89183	37,800 (36,000)	32.2	K0908	13	386
		265/70R19.5			K89191	35,542 (33,850)	28.6	K0909	11	423
		265/70R22.5	265/60R22.5		K89192	36,120 (34,400)	31.0	K0909	12	423
	10R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5	285/60R22.5	9.00-20	K89193	40,110 (38,200)	34.1	K0909	13	423
	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	295/70R22.5		10.00-20	K89194	42,525 (40,500)	36.5	K0909	14	423
	295/80R22.5 12R22.5			11.00-20	K89195	46,200 (44,000)	38.5	K0909	15	423
	315/80R22.5			12.00-20	K89105	51,450 (49,000)	40.4	K0910	15	460

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー（ＬＴ用）		K67171, K67172	K0707	578 (550) ※ご購入は25本単位～
		K67180,K67181,K67182	K0708	
		K67191,K67192,K67193	K0709	
		K67103	K0710	
クロスメンバー（ＴＢ用）		K89181,K89182,K89183	K0908	1,050 (1,000) ※ご購入は25本単位～
		K89191,K89192,K89193 K89194,K89195	K0909	
		K89104,K89105	K0910	
リペアツール		Kシリーズ 全商品	QG20093	オープン プライス

※クロスメンバーは１梱包25本より販売いたします。（25本以下での販売はいたしておりません。）
※サイドチェーンの設定はございません。
※K専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

専用バッグ付

スタッドレスタイヤ

	80/85	70/75	60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg/pr	クロスメンバー	段数	クロス長さ（mm）
LT	165R15 175R15 175/80R15 175R16			6.00-14 6.00-15 6.00-16 6.50-15	K67172	15,750 (15,000)	12.6	K0707	12	276
	175R14 185R14	175/75R15 185/70R15 185/75R15 185/70R15.5	185/65R15		K67180	15,225 (14,500)	11.6	K0708	10	304
	185R15 195R15 185/80R15 195/80R15 195R14	195/70R15.5 195/70R16 195/75R15	195/65R16		K67181	16,695 (15,900)	12.5	K0708	11	304
	185/85R16 195/85R16 195R16 205R15 195/80R16	195/70R17.5		6.50-16 7.00-15	K67182	16,905 (16,100)	13.5	K0708	12	304
		205/70R15 205/70R16 205/75R16 215/70R15	205/60R15.5 205/65R15 205/60R17.5 205/65R16		K67191	16,800 (16,000)	13.1	K0709	11	332
	205/80R16 215R16 205/80R17.5 215/80R16 205/85R16 215/85R16 215R15 225R15 215/80R15 225/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 225/70R16 225/75R16	225/60R17.5	7.00-16 7.50-15	K67192	17,640 (16,800)	14.2	K0709	12	332
	225/80R16 225/80R17 225/85R16 225/80R17.5	245/70R16		7.50-16	K67103	19,950 (19,000)	16.0	K0710	13	360
TB	225/90R17.5	235/70R17.5		8.25-16	K89181	35,542 (33,850)	27.6	K0908	11	386
	9R19.5	225/70R19.5 245/70R19.5		7.00-20 7.50-18	K89182	34,807 (33,150)	29.9	K0908	12	386
		225/70R22.5 255/70R22.5 235/70R22.5		7.50-20 8.25-20	K89183	37,800 (36,000)	32.2	K0908	13	386
		265/70R19.5			K89192	36,120 (34,400)	31.0	K0909	12	423
	10R22.5	265/70R22.5 11/70R22.5 275/70R22.5	265/60R22.5	9.00-20	K89193	40,110 (38,200)	34.1	K0909	13	423
	275/80R22.5		285/60R22.5		K89194	42,525 (40,500)	36.5	K0909	14	423
				11.00-20	K89195	46,200 (44,000)	38.5	K0909	15	423
	11R22.5 255/80R22.5 12R22.5 295/80R22.5	295/70R22.5		10.00-20	K89104	48,300 (46,000)	38.3	K0910	14	460

ライトトラック・トラック・バス用

KA Alloy

深雪走行と登坂力に優れた、
カム付スタンダード合金鋼チェーン

耐久性２倍　深雪走行　工事現場　軽量　合金　カム付

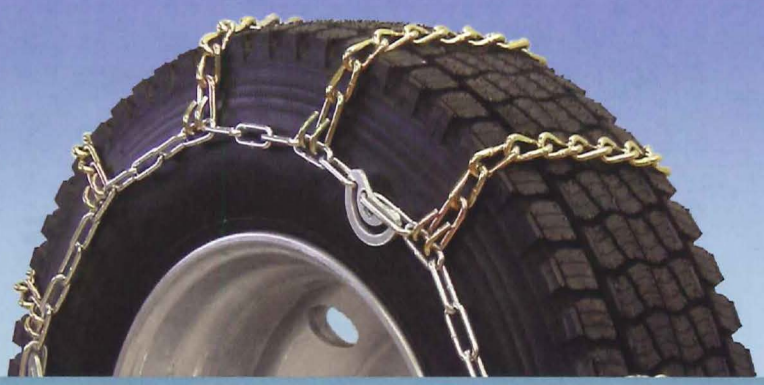

タイヤサイズ適合表

夏・オールシーズンタイヤ

	80/85		70/75		60/65		バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg/pr	クロスメンバー	段数	クロス長さ（mm）
LT	165R15 175R15	175/80R15 175R16					6.00-14 6.00-15	KA56171	14,700 (14,000)	8.4	KA0607	11	276
							6.00-16 6.50-15	KA56172	15,750 (15,000)	9.0	KA0607	12	276
	175R14 185R14		175/75R15 185/75R15	185/70R15 185/70R15.5	185/65R15			KA56180	15,225 (14,500)	8.2	KA0608	10	304
	185R15 185/80R15 195R14	195R15 195/80R15	195/70R15.5 195/70R16 195/75R15		195/65R16			KA56181	16,695 (15,900)	8.9	KA0608	11	304
	185/85R16 195R16 195/80R16	195/85R16 205R15	195/70R17.5				6.50-16 7.00-15	KA56182	17,010 (16,200)	9.5	KA0608	12	304
			205/70R15 205/75R16	205/70R16 215/70R15	205/60R15.5 205/60R17.5	205/65R15 205/65R16		KA56191	17,220 (16,400)	9.2	KA0609	11	332
	205/80R16 205/85R16 205/80R17.5 215R15 215/80R15	215R16 215/80R16 215/85R16 225R15 225/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 225/70R16 225/75R16		225/60R17.5		7.00-16 7.50-15	KA56192	17,640 (16,800)	10.0	KA0609	12	332
	225/80R16	225/85R16					7.50-16	KA56193	18,375 (17,500)	10.8	KA0609	13	332
	225/80R17.5	225/80R17	245/70R16					KA56103	19,950 (19,000)	11.2	KA0610	13	360
TB							8.25-15	KA78180	34,650 (33,000)				
	225/90R17.5		225/70R19.5 235/70R17.5 245/70R19.5				8.25-16 7.00-20 7.50-18	KA78181	35,700 (34,000)	20.0	KA0808	11	386
	9R19.5		225/70R22.5	235/70R22.5			7.50-20	KA78182	36,750 (35,000)	21.5	KA0808	12	386
			255/70R22.5				8.25-20	KA78183	37,800 (36,000)	23.7	KA0808	13	386
			265/70R19.5					KA78191	36,750 (35,000)	22.4	KA0809	11	423
			265/70R22.5		265/60R22.5			KA78192	37,065 (35,300)	24.2	KA0809	12	423
	10R22.5		11/70R22.5	275/70R22.5	285/60R22.5		9.00-20	KA78193	42,000 (40,000)	24.9	KA0809	13	423
	11R22.5 275/80R22.5	255/80R22.5	295/70R22.5				10.00-20	KA78194	43,050 (41,000)	26.7	KA0809	14	423
	295/80R22.5	12R22.5					11.00-20	KA78195	46,200 (44,000)	28.4	KA0809	15	423
	315/80R22.5						12.00-20	KA78105	51,450 (49,000)	29.8	KA0810	15	460

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー（ＬＴ用）		KA56171, KA56172	KA0607	578 (550) ※ご購入は25本単位～
		KA56180,KA56181,KA56182	KA0608	
		KA56191,KA56192,KA56193	KA0609	
		KA56103	KA0610	
クロスメンバー（ＴＢ用）		KA78181,KA78182,KA78183	KA0808	1,050 (1,000) ※ご購入は25本単位～
		KA78191,KA78192,KA78193 KA78194,KA78195	KA0809	
		KA78104,KA78105	KA0810	
リペアツール		KAシリーズ 全商品	QG20093	オープン プライス

※クロスメンバーは１梱包25本より販売いたします。（25本以下での販売はいたしておりません。）
※サイドチェーンの設定はございません。
※KA専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

専用バッグ付

スタッドレスタイヤ

	80/85	70/75	60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg/pr	クロスメンバー	段数	クロス長さ（mm）
LT	165R15 175R15 175/80R15 175R16			6.00-14 6.00-15 6.00-16 6.50-15	KA56172	15,750 (15,000)	9.0	KA0607	12	276
	175R14 185R14	175/75R15 185/70R15 185/75R15 185/70R15.5	185/65R15		KA56180	15,225 (14,500)	8.2	KA0608	10	304
	185R15 195R15 185/80R15 195/80R15 195R14	195/70R15.5 195/70R16 195/75R15	195/65R16		KA56181	16,695 (15,900)	8.9	KA0608	11	304
	185/85R16 195/85R16 195R16 205R15 195/80R16	195/70R17.5		6.50-16 7.00-15	KA56182	17,010 (16,200)	9.5	KA0608	12	304
		205/70R15 205/70R16 205/75R16 215/70R15	205/60R15.5 205/65R15 205/60R17.5 205/65R16		KA56191	17,220 (16,400)	9.2	KA0609	11	332
	205/80R16 215R16 205/80R17.5 215/80R16 205/85R16 215/85R16 215R15 225R15 215/80R15 225/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 225/70R16 225/75R16	225/60R17.5	7.00-16 7.50-15	KA56192	17,640 (16,800)	10.0	KA0609	12	332
	225/80R16 225/80R17 225/85R16 225/80R17.5	245/70R16		7.50-16	KA56103	19,950 (19,000)	11.2	KA0610	13	360
TB	225/90R17.5	235/70R17.5		8.25-16	KA78181	35,542 (33,850)	20.0	KA0808	11	386
	9R19.5	225/70R19.5 245/70R19.5		7.00-20 7.50-18	KA78182	36,750 (35,000)	21.5	KA0808	12	386
		225/70R22.5 255/70R22.5 235/70R22.5		7.50-20 8.25-20	KA78183	37,800 (36,000)	23.7	KA0808	13	386
		265/70R19.5			KA78192	37,065 (35,300)	24.2	KA0809	12	423
	10R22.5	265/70R22.5 11/70R22.5 275/70R22.5	265/60R22.5	9.00-20	KA78193	42,000 (40,000)	24.9	KA0809	13	423
	275/80R22.5		285/60R22.5		KA78194	43,050 (41,000)	26.7	KA0809	14	423
				11.00-20	KA78195	46,200 (44,000)	28.4	KA0809	15	423
	11R22.5 255/80R22.5 12R22.5 295/80R22.5	295/70R22.5		10.00-20	KA78104	48,300 (46,000)	28.0	KA0810	14	460

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。

乗用車・ミニバン・ライトトラック用

乗用車から２ｔ車まで、
幅広く支持されるケーブルチェーン

耐久性５倍　アイスバーン　市内走行　高速走行　超軽量　合金　エコ

キーホール式

タイヤサイズ適合表

夏タイヤ

80/85	70/75	60/65	45/50/55	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg/pr	段数
135R12　135R13 145R12	145/70R12 155/70R12	145/65R13　155/65R12 155/60R13　165/60R12	155/55R14		I-10	オープンプライス	3.5	9
145R13 155R12	155/70R13	155/65R13 155/65R14 165/65R13	165/55R14		I-12	オープンプライス	3.6	9
155R13	165/70R12 165/70R13	155/60R15　175/60R13.5 165/60R14　175/60R13 165/60R13	165/50R15 165/50R16 165/55R15	4.50-12	I-14	オープンプライス	3.8	10
145R14 155/95R13 165R13 175R13	165/70R14 175/70R13 175/70R14 185/70R13	165/65R14　175/65R14 165/65R15　185/60R14 175/60R14　185/65R13 175/60R15 175/65R13	175/55R15 185/55R14	5.70-12 6.50-10	I-18	オープンプライス	4.0	11
165R14 175R14	175/75R15 185/70R14	175/65R15 185/60R15 185/65R14 195/60R14	185/55R15　195/55R14 185/55R16　205/50R15 195/50R15　225/50R12.5 195/50R16		I-26	オープンプライス	4.2	11
165R15 175/80R15 175R15	195/70R14	185/65R15　205/60R15 195/60R15　205/65R14 195/65R14　215/60R14 205/60R14	195/55R15　235/50R13.5 195/55R16　245/50R14 205/55R15 215/55R15		I-28	オープンプライス	4.4	11
185R14	185/70R15.5 185/75R15 205/70R14	175/60R16　215/65R14 185/60R16 195/65R15	205/50R16 205/55R16	5.50-15	I-30	オープンプライス	4.5	12
175R16　195/80R15 185/80R15　195R15 185R15　205R14 195R14	195/70R15 195/70R15.5 195/75R15 195/75R16 205/70R15	195/65R16　215/60R15 205/60R14.5　215/60R15.5 205/60R16　215/60R16 205/65R15　215/65R15 205/65R16　225/60R15	205/50R17　215/55R16 205/55R17　225/45R17 215/45R17　225/55R16 215/50R16　235/50R14 215/50R17　245/50R14.5	6.00-15 7.00-12	I-34	オープンプライス	4.8	12
195/85R15		215/60R17　225/60R16 215/65R16	215/55R17　225/55R17 225/50R17　235/50R17		I-38	オープンプライス	5.2	13

取付方法

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、形を整えます。

2. 内側のクロスメンバーを踏まないように車両をバックさせます。

3. 先に内側から留めます。サイドケーブルを引っ張ります。

4. キーホールにケーブルを挿入し、確実に留めます。

5. ※内側を装着した状態

6. 同様に外側も装着します。

7. 20m走行しゆるみを取り、増し締めをします。

8. 最後にS字フックで余ったケーブルを留め、完了です。

※クロスメンバー・サイドケーブル・その他パーツの設定はございません。

スタッドレスタイヤ

80/85	70/75	60/65	50/55	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg/pr	段数
135R12	145/70R12 155/70R12	145/65R13 165/60R12 155/60R13	145/55R13 155/55R14 145/55R14		I-10	オープンプライス	3.5	9
135R13 145R12		155/65R12			I-12	オープンプライス	3.6	9
145R13 155R12	155/70R13 165/70R12	155/60R15 165/65R13 155/65R13 175/60R13 155/65R14	165/50R15 165/55R14 165/55R15	4.50-12	I-14	オープンプライス	3.8	10
145R14 155R13 165R13	165/70R13 165/70R14 175/70R13	145/65R15 175/65R13 165/60R14 175/65R14 165/65R14 185/60R13 165/65R15 185/65R13 175/60R13.5 185/60R14 175/60R14	165/50R16 175/55R15 185/55R14	5.70-12 6.50-10	I-18	オープンプライス	4.0	11
155R14 165/95R13 165R14 175R13 165/90R13	175/70R14 175/75R14 185/70R13	175/60R15 195/60R14 175/65R15 185/65R14	185/55R15 225/50R12.5 195/50R15 195/55R14		I-26	オープンプライス	4.2	11
175R14	175/70R15 175/75R15 185/70R14	175/60R16 205/60R14 185/60R15 215/60R14 185/65R15 195/65R14	185/55R16 205/50R15 195/50R16 235/50R13.5 195/55R13 245/50R14 195/55R15	6.40-14	I-28	オープンプライス	4.4	11
165R15 175/85R15 165/95R14 185R14 175/80R15 175R15	175/70R16 185/70R15 185/70R15.5 195/70R14	185/60R16 205/65R14 195/60R15 195/60R16 205/60R15	195/55R16 205/55R15 205/50R16 215/55R15	5.00-15 5.50-15 6.00-14	I-30	オープンプライス	4.5	12
175R16 185R15 175/95R14 195R14 185/80R15 205R14	185/70R16 185/75R15 195/70R15 205/70R14 215/70R14	195/60R15.5 215/60R15.5 195/65R16 215/60R16 205/60R14.5 215/65R14 205/60R16 225/60R15 205/65R15 235/65R15 215/60R15	205/50R17 225/45R17 205/55R16 225/50R15 215/50R15 225/50R16 215/50R16 235/50R14 215/50R17 245/50R14.5 215/55R16	6.00-15 7.00-12	I-34	オープンプライス	4.8	12
195/80R15 195/85R15 195R15 195/85R16 195/80R16 205/85R14 195R16	195/75R15	195/60R17.5 215/65R16 205/65R16 225/60R16 215/60R17 235/60R16 215/60R17.5	205/55R17 225/55R17 215/55R17 235/50R17 225/50R17 245/50R17 225/55R16		I-38	オープンプライス	5.2	13

クレーン車用

CRANE

上り坂・下り坂での安定走行に優れた、
Z型パターンのケーブルチェーン

アイスバーン　山道走行　軽量　合金　エコ

タイヤサイズ適合表

ラジアル	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg/pr	クロスメンバー	段数	クロス長さ（mm）
325/95R24	13.00-24	ZC124	102,900 (98,000)	14.3	ZC924	14	584
385/95R25	14.00-24 14.00-25	ZC132	102,900 (98,000)	16.5	ZC932	14	660
445/95R25	16.00-25	ZC143	130,200 (124,000)	18.2	ZC943	14	813
505/95R25	18.00-25	ZC145	144,900 (138,000)	19.8	ZC945	14	965

取付方法

1. チェーンをタイヤにかぶせ、内側にずらします。

2. 内側のフックを留めます。



3. 外側のフックを留めます。

4. サイドフックにゴムバンドを留めます。

5. 全て止めたら装着完了です。

装着時の注意事項

■一度装着されてから必ず**増締め**をしてください。クロスがタイヤトレッドに引っかかったまま走行されますと早期に摩耗及び切断の原因となります。

ZC用リペアツール
品番：Z1893

修理方法



1. アイレットを、専用工具（Z1893）で挟み、エッジを引き上げます。



2. ※エッジを引き上げた状態

3. クロスメンバーを付け替えます。



4. ハンマーを使い、アイレットを平らに戻したら完了です。

クロスメンバー (ケーブル・ハイブリッド・亀甲型パーツ)

商品	品番	クロスメンバー	税込価格 (本体価格) ※1本あたり価格	発注単位
DC	DC252, DC258, DC264	DC921	1,313 (1,250)	10本
	DC350, DC360, DC370	DC924	1,313 (1,250)	10本
	DC380	DC925	1,313 (1,250)	10本
SR	SR5513, SR5514, SR5515, SR5516, SR5517	SR9515	1,313 (1,250)	10本
	SR5616	SR9516	1,313 (1,250)	10本
	SR5717	SR9517	1,313 (1,250)	10本
	SR6017	SR9520	1,575(1,500)	10本
	SR6514	SR9515	1,313 (1,250)	10本
SS	SS610	SS940	1,260 (1,200)	10本
	SS710, SS720, SS730, SS750, SS760	SS950	1,260 (1,200)	10本
GHM	GHM071, GHM072	GHM707	1,050(1,000)	10本
	GHM080, GHM081,GHM082	GHM708	1,050(1,000)	10本
	GHM090,GHM091, GHM092,GHM093	GHM809	1,050(1,000)	10本
	GHM103	GHM810	1,050(1,000)	10本
GHT	GHT081,GHT082	GHT908	1,050(1,000)	10本
	GHT091,GHT092, GHT093,GHT094	GHT909	1,050(1,000)	10本
	GHT104,GHT105	GHT910	1,050(1,000)	10本
ZC	ZC124	ZC924	2,625 (2,500)	10本
	ZC132	ZC932	2,625 (2,500)	10本
	ZC143	ZC943	2,625 (2,500)	10本
	ZC145	ZC945	2,625 (2,500)	10本
DB	DB6717	DB9628	1,575 (1,500)	10本
	DB6728	DB9632	1,575 (1,500)	10本
	DB6770, DB6780	DB9640	1,575 (1,500)	10本
	DB6790	DB9644	1,575 (1,500)	10本

※上記クロスメンバーは**10本**より販売いたします。(※10本以下の販売はしておりません)
必ず**1箱(10本)**単位でのご注文をお願いします。

※**Iceman, AutoTrac** はクロスメンバーの設定はございません。

パーツ・交換用工具

	商品名	パーツ工具品番	価格
DC	ラッチキット /DC用	DC8093	オープンプライス
	リンクセット /DC用	DC8091	
	スナップリンクキット /DC用	DC8097	
SR	ラッチキット /SR用	SR 8094	
	リンクセット /SR用	SR 8095	
	スナップリンクキット /SR用	SR 8099	
DC/SR	ツールセット /DC・SR共通	SR 8907	
SS	リンクセット /SS用	SS 902	
ZC	ZCゴムバンド (2本セット)	Z-89	
	ZC用リペアツール	Z 1893	
	リペアツール /DB, K, KA, GH用	QG20093	

クロスメンバー (鉄・合金パーツ)

商品	品番	クロスメンバー	税込価格 (本体価格) ※1本あたり価格	発注単位
K	K67171, K67172	K0707	578 (550)	25本
	K67180, K67181, K67182	K0708	578 (550)	25本
	K67191, K67192, K67193	K0709	578 (550)	25本
	K67103	K0710	578 (550)	25本
	K89181, K89182, K89183	K0908	1,050 (1,000)	25本
	K89191, K89192, K89193, K89194, K89195	K0909	1,050 (1,000)	25本
	K89104, K89105	K0910	1,050 (1,000)	25本
KA	KA56171, KA56172	KA0607	578 (550)	25本
	KA56180, KA56181, KA56182	KA0608	578 (550)	25本
	KA56191, KA56192, KA56193	KA0609	578 (550)	25本
	KA56103	KA0610	578 (550)	25本
	KA78180, KA78181, KA78182, KA78183	KA0808	1,050 (1,000)	25本
	KA78191, KA78192, KA78193, KA78194, KA78195	KA0809	1,050 (1,000)	25本
	KA78104, KA78105, KA78106	KA0810	1,050 (1,000)	25本

※上記クロスメンバーは**25本**より販売いたします。(※25本以下の販売はしておりません)
必ず**1箱(25本)**単位でのご注文をお願いします。

サイドケーブル

商品	品番	サイドケーブル		税込価格 (本体価格) ※1本あたり価格	発注単位
DC	DC252	DC8210		3,675 (3,500)	1本
	DC258, DC350	DC8211		3,675 (3,500)	1本
	DC264, DC360	DC8212		3,675 (3,500)	1本
	DC370, DC380	DC8213		3,675 (3,500)	1本
SR	SR5513	SR8313		4,200 (4,000)	1本
	SR5514	SR8314		4,200 (4,000)	1本
	SR5515	SR8315		4,200 (4,000)	1本
	SR5516, SR5616	SR8316		4,200 (4,000)	1本
	SR5517, SR5717	SR8317		4,200 (4,000)	1本
	SR6017	設定なし		設定なし	–
SS	SS710, SS720, SS730, SS750, SS760, SS610	設定なし		設定なし	–
ZC	ZC124	内 ZC950	外 ZC951	7,875 (7,500)	1本
	ZC132	内 ZC960	外 ZC961	7,875 (7,500)	1本
	ZC143	内 ZC962	外 ZC963	7,875 (7,500)	1本
	ZC145	内 ZC964	外 ZC965	7,875 (7,500)	1本

※サイドケーブルは**1本**より販売致します。(※アイレットのみの販売はしておりません)
※**DC, SR**につきましては内側・外側共通になります。
※**Iceman, AutoTrac** はサイドケーブルの設定はございません。

SIZE CHART

SIZE CHART / サイズ適合表

タイヤサイズ		ケーブルチェーン	
		Iceman	DC
30	30x9.5R15		DC264
	30x10.5R15		DC264
31	31x10.5R15		DC360
	31x11.5R15		DC370
32	32x11.5R15		DC370
135	135R12	I-10	
	135R13	I-12	
		I-10	
145	145/55R13	I-10	
	145/55R14	I-10	
	145/65R13	I-10	
	145/65R15	I-18	
	145/70R12	I-10	
	145R12	I-12	
		I-10	
	145R13	I-14	
		I-12	
	145R14	I-18	
155	155/55R14	I-10	
	155/60R13	I-10	
	155/60R15	I-14	
	155/65R12	I-12	
		I-10	
	155/65R13	I-14	
		I-12	
	155/65R14	I-14	
		I-12	
	155/70R12	I-10	
	155/70R13	I-14	
		I-12	
	155R12	I-14	
		I-12	
	155R13	I-18	
		I-14	
	155R14	I-26	
	155/95R13	I-18	
165	165/50R15	I-14	
	165/50R16	I-18	
		I-14	
	165/55R14	I-14	
		I-12	
	165/55R15	I-14	
	165/60R12	I-10	
	165/60R13	I-14	
	165/60R14	I-18	
		I-14	

タイヤサイズ		ケーブルチェーン		鎖チェーン	
		Iceman	Hybrid	K (鉄)	KA (合金)
165	165/65R13	I-14			
		I-12			
	165/65R14	I-18			
	165/65R15	I-18			
	165/70R12	I-14			
	165/70R13	I-18			
		I-14			
	165/70R14	I-18			
	165R13	I-18	GHM080		
	165R14	I-26	GHM071		
	165R15	I-30	GHM072	K67172	KA56172
		I-28	GHM071	K67171	KA56171
	165/90R13	I-26			
	165/95R13	I-26			
	165/95R14	I-30			
175	175/55R15	I-18			
	175/60R13	I-14			
	175/60R13.5	I-18			
		I-14			
	175/60R14	I-18			
	175/60R15	I-26			
		I-18			
	175/60R16	I-28	GHM080		
		I-30			
	175/65R13	I-18			
	175/65R14	I-18			
	175/65R15	I-26			
	175/70R13	I-18			
	175/70R14	I-26			
		I-18			
	175/70R15	I-28			
	175/70R16	I-30			
	175/75R14	I-26			
	175/75R15	I-28		K67180	KA56180
		I-26			
	175R13	I-26	GHM080		
		I-18			
	175R14	I-28	GHM081	K67180	KA56180
		I-26			
	175/80R15	I-30	GHM081	K67172	KA56172
		I-28	GHM071	K67171	KA56171
	175R15	I-30	GHM081	K67172	KA56172
		I-28	GHM071	K67171	KA56171

タイヤサイズ	
175	175R16
	175/85R15
	175/95R14
185	185/55R14
	185/55R15
	185/55R16
	185/60R13
	185/60R14
	185/60R15
	185/60R16
	185/65R13
	185/65R14
	185/65R15
	185/70R13
	185/70R14
	185/70R15
	185/70R15.5
	185/70R16
	185/70R17.5
	185/75R15
	185R14
	185/80R15
	185R15
	185/85R16
195	195/50R15
	195/50R16
	195/55R13
	195/55R14
	195/55R15
	195/55R16
	195/60R14
	195/60R15
	195/60R15.5
	195/60R16
	195/60R17.5

ケーブルチェーン			鎖チェーン	
Iceman	DC	Hybrid	K (鉄)	KA (合金)
I-34			K67171	K56171
I-30				
I-34				
I-18				
I-26				
I-28				
I-26				
I-18				
I-18				
I-28		GHM080		
I-26				
I-30		GHM071		
I-18				
I-26		GHM072		
		GHM071		
I-28			K67180	KA56180
I-26				
I-18				
I-28		GHM071		
I-26				
I-30			K67180	KA56180
I-30		GHM081	K67180	KA56180
I-34		GHM081		
	DC252	GHM081		
I-34		GHM081	K67180	KA56180
I-30				
I-30		GHM081	K67180	KA56180
I-34		GHM081	K67181	KA56181
I-34		GHM081	K67181	KA56181
	DC252	GHM082	K67182	KA56182
I-26		GHM080		
I-28		GHM081		
I-26				
I-28				
I-26				
I-28		GHM071		
I-30		GHM081		
I-28				
I-26				
I-30		GHM071		
I-28				
I-34				
I-30		GHM081		
I-38	DC252			

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	Hybrid	K (鉄)	KA (合金)
195	195/65R14	I-28		GHM080		
	195/65R15			GHM081		
		I-30		GHM071		
	195/65R16	I-34		GHM072	K67181	KA56181
				GHM081		
	195/70R14	I-30				
		I-28				
	195/70R15	I-34				
	195/70R15.5	I-34	DC252	GHM081	K67181	KA56181
	195/70R16		DC252	GHM081	K67181	KA56181
	195/70R17.5		DC258	GHM082	K67182	KA56182
	195/75R15	I-38	DC252	GHM081	K67181	KA56181
		I-34				
	195/75R16	I-34				
	195R14	I-34	DC252	GHM081	K67181	KA56181
	195/80R15	I-38	DC252	GHM082	K67181	KA56181
		I-34				
	195R15	I-38	DC252	GHM082	K67181	KA56181
		I-34				
	195/80R16	I-38	DC258	GHM082	K67182	KA56182
	195R16	I-38	DC258	GHM082	K67182	KA56182
	195/80R17.5		DC252			
	195/85R15	I-38	DC252	GHM092		
	195/85R16	I-38	DC258	GHM092	K67182	KA56182
205	205/50R15	I-28		GHM080		
		I-26				
	205/50R16	I-30		GHM081		
	205/50R17	I-34				
	205/55R15	I-30		GHM081		
		I-28				
	205/55R16	I-34				
		I-30				
	205/55R17	I-38		GHM091		
		I-34				
	205/60R14	I-28		GHM071		
	205/60R14.5	I-34				
	205/60R15	I-30	DC252	GHM081		
		I-28				
	205/60R15.5		DC252		K67191	KA56191

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏·オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通

SIZE CHART / サイズ適合表

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	Hybrid	K (鉄)	KA (合金)
205	205/60R16	I-34		GHM082		
	205/60R17.5		DC252	GHM091	K67191	KA56191
	205/65R14	I-30		GHM081		
		I-28				
	205/65R15	I-34	DC252	GHM081	K67191	KA56191
	205/65R16	I-38	DC252		K67191	KA56191
		I-34				
	205/65R17.5		DC258			
	205/70R14	I-34	DC252	GHM081		
		I-30				
	205/70R15		DC252	GHM082	K67191	KA56191
		I-34				
	205/70R16		DC252	GHM082	K67191	KA56191
	205/70R17.5		DC258	GHM093	K67192	KA56192
				GHM092		
	205/75R15		DC252			
	205/75R16		DC258	GHM092	K67191	KA56191
				GHM091		
	205/75R17.5		DC258			
	205R14	I-34				
	205R15		DC252	GHM082	K67182	KA56182
	205/80R16		DC264	GHM093	K67192	KA56192
				GHM092		
	205/80R17.5		DC350	GHM093	K67192	KA56192
				GHM092		
	205/85R14	I-38				
	205/85R15		DC252			
	205/85R16		DC350	GHM093	K67192	KA56192
				GHM092		
215	215/45R17	I-34				
	215/50R15	I-34				
	215/50R16	I-34				
	215/50R17	I-34		GHM091		
	215/55R15	I-30				
		I-28				
	215/55R16	I-34		GHM082		
	215/55R17	I-38				
	215/60R14	I-28				
	215/60R15	I-34		GHM091		
	215/60R15.5	I-34	DC252	GHM090		
	215/60R16	I-34		GHM082		
	215/60R17	I-38	DC258	GHM092		
	215/60R17.5	I-38		GHM091		

タイヤサイズ		ケーブルチェー	
		Iceman	DC/SR
215	215/65R14	I-34	
		I-30	
	215/65R15	I-34	DC252
	215/65R16	I-38	DC258
	215/65R17		DC360
	215/70R14	I-34	
	215/70R15		DC258
	215/70R14	I-34	
	215/70R15		DC258
	215/70R16		DC258
	215/70R17.5		DC258
	215/75R15		DC258
	215/75R16		DC258
	215/80R15		DC258
	215R15		DC258
	215/80R16		DC264
	215R16		DC264
	215/80R17.5		DC350
	215/85R16		DC264
	215/85R18		DC370
225	225/45R17	I-34	
	225/50R12.5	I-26	
	225/50R15	I-34	
	225/50R16	I-34	
	225/50R17	I-38	
	225/55R16	I-38	DC258
		I-34	
	225/55R17	I-38	
	225/60R15	I-34	
	225/60R16	I-38	
	225/60R17		DC258
	225/60R17.5		DC258
	225/60R18		DC360
	225/65R16		DC350
	225/65R17		DC360

	鎖チェーン	
Hybrid	K (鉄)	KA (合金)
GHM081		
GHM091		
GHM092		
GHM082	K67191	KA56191
GHM082	K67191	KA56191
GHM092		
GHM093	K67192	KA56192
GHM092		
GHM093	K67192	KA56192
GHM092		
GHM093	K67192	KA56192
GHM092		
GHM093	K67192	KA56192
GHM092		
GHM093	K67192	KA56192
GHM092		
GHM093	K67192	KA56192
GHM091		
GHM091		
GHM092		
GHM091		
GHM093		
GHM092		
GHM092		
GHM093	K67192	KA56192
GHM092		
GHM093		

タイヤサイズ		ケーブルチェーン				鎖チェーン		
		Iceman	DC/SR	SS	Hybrid	DB (亀甲)	K (鉄)	KA (合金)
225	225/70R15		DC258					
	225/70R16		DC258		GHM093		K67192	KA56192
					GHM092			
	225/70R17.5		DC350		GHM103			
	225/70R19.5		DC370		GHT082		K89182	KA78182
					GHT081		K89181	KA78181
	225/70R22.5		SR5513		GHT082		K89183	KA78183
							K89182	KA78182
	225/75R15		DC258					
	225/75R16		DC264		GHM093		K67192	KA56192
					GHM092			
	225R15		DC264				K67192	KA56192
	225/80R16		DC264		GHM103		K67103	KA56103
					GHM093		K67193	KA56193
	225/80R17		DC360		GHM103	DB6717	K67103	KA56103
	225/80R17.5		DC360		GHM103	DB6717	K67103	KA56103
	225/85R16		DC264		GHM103		K67103	KA56103
					GHM093		K67193	KA56193
	225/85R17.5		DC360					
	225/85R19.5		DC360					
	225/90R17.5		DC370		GHT081		K89181	KA78181
235	235/50R13.5	I-28						
	235/50R14	I-34						
	235/50R17	I-38						
	235/60R16	I-38	DC258		GHM092			
	235/60R17.5		DC258					
	235/60R18		DC360					
	235/65R15	I-34						
	235/65R17		DC360					
	235/65R18		DC370					
	235/70R15		DC350					
	235/70R16		DC360					
	235/70R17.5		DC360		GHM103		K89181	KA78181
	235/70R19.5		DC370					
	235/70R22.5		SR5513	SS710	GHT082		K89183	KA78183
							K89182	KA78182
	235/75R15		DC350					
	235/75R16		DC360					
	235/75R17.5		DC360					
	235/80R16		DC370					
	235R16		DC370					
	235/85R16		DC360					

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通

SIZE CHART / サイズ適合表

タイヤサイズ			ケーブルチェーン			鎖チェーン		
			DC/SR	SS	Hybrid	DB (亀甲)	K (鉄)	KA (合金)
245	245/50R14	I-28						
	245/50R14.5	I-34						
	245/50R17	I-38						
	245/60R19.5		SR5514					
	245/70R16		DC350				K67103	KA56103
	245/70R17.5		DC370					
	245/70R19.5		DC380	SS610	GHT082	DB6728	K89182	KA78182
					GHT081		K89181	KA78181
	245/70R22.5		SR5514	SS720				
	245/75R16		DC360					
	245/80R17.5		DC370		GHT081			
255	255/55R19		DC360					
	255/60R16		DC360					
	255/60R18		DC370					
	255/65R16		DC360					
	255/70R15		DC350					
	255/70R16		DC360					
	255/70R22.5		SR5514	SS720	GHT092		K89183	KA78183
	255/75R16		DC360					
	255/75R17		DC370					
	255/80R22.5		SR5515	SS730	GHT104		K89104	KA78104
					GHT094		K89194	KA78194
	255/85R16		DC370					
265	265/50R16		DC350					
	265/60R16		DC370					
	265/60R18		DC380					
	265/60R22.5		SR5514	SS710	GHT092		K89193	KA78193
							K89192	KA78192
	265/65R17		DC360		GHM103			
	265/70R15		DC360		GHM103			
	265/70R16		DC360		GHM103			
	265/70R17		DC370					
	265/70R19.5		SR5513	SS710	GHT092		K89192	KA78192
					GHT091		K89191	KA78191
	265/70R22.5		SR5514	SS710	GHT092		K89193	KA78193
							K89192	KA78192
	265/75R16		DC360					
275	275/60R15		DC360					
	275/60R18		DC380					
	275/60R20		SR5513					
	275/65R17		DC370					
	275/65R18		DC380					
	275/70R16		DC370					
	275/70R19.5		SR5513					

タイヤサイズ		ケーブルチ		
		Iceman	DC/SR	SS
275	275/70R22.5		SR5515	SS730
	275/80R17.5		SR5514	SS720
	275/80R22.5		SR5616	SS750
			SR5516	
285	285/60R18		DC380	
	285/70R15			
	285/60R22.5		SR5516	
	285/70R15			
	285/70R17		SR5513	
	285/75R16		DC370	
	285/80R22.5		SR5717	SS760
295	295/70R16		DC370	
	295/70R22.5		SR5516	SS730
			SR5515	
	295/80R17.5		SR5514	
	295/80R22.5		SR5717	SS760
315	315/60R22.5		SR5517	SS750
	315/70R22.5		SR5717	SS760
	315/80R22.5		SR5717	SS760
325	325/95R24			
385	385/65R22.5		SR6017	
	385/95R25			
445	445/95R25			
505	505/95R25			
4.50	4.50-12	I-14		
5.00	5.00-15	I-30		
5.50	5.50-15	I-30		
5.70	5.70-12	I-18		
6.00	6.00-14	I-30		
	6.00-15	I-34	DC252	
	6.00-16		DC252	
6.40	6.40-14	I-28		
6.50	6.50-10	I-18		
	6.50-15		DC258	
			DC252	
	6.50-16		DC258	
7.00	7.00-12	I-34		

ーン		鎖チェーン		
Hybrid	クレーン用	DB (亀甲)	K (鉄)	KA (合金)
GHT093		DB6770	K89193	KA78193
GHT104		DB6780	K89194	KA78194
GHT094				
GHM103				
GHT094			K89194	KA78194
GHT093			K89193	KA78193
GHM103				
GHT104			K89104	KA78104
GHT094			K89194	KA78194
GHT104		DB6790	K89104	KA78104
GHT095			K89195	KA78195
		DB6790		
GHT105			K89105	KA78105
	ZC124			
	ZC132			
	ZC143			
	ZC145			
GHM072			K67172	KA56172
GHM071			K67171	KA56171
GHM072			K67172	KA56172
GHM071			K67171	KA56171
GHM072			K67172	KA56172
HM082			K67172	KA56172
HM082			K67182	KA56182

タイヤサイズ		ケーブルチェーン				鎖チェーン		
		DC/SR	SS	Hybrid	クレーン用	DB (亀甲)	K (鉄)	KA (合金)
7.00	7.00-15	DC264		GHM082			K67182	KA56182
		DC258						
	7.00-16	DC264		GHM093			K67192	KA56192
		DC258		GHM092				
	7.00-20	DC380		GHT082			K89182	KA78182
				GHT081			K89181	KA78181
7.50	7.50-15	DC264		GHM093			K67192	KA56192
				GHM092				
	7.50-16	DC360		GHM103		DB6717	K67103	KA56103
				GHM093			K67193	KA56193
	7.50-18	DC380		GHT082			K89182	KA78182
				GHT081			K89181	KA78181
	7.50-20	SR5513		GHT082			K89183	KA78183
							K89182	KA78182
8.25	8.25-15	DC370						
	8.25-16	DC370		GHT081			K89181	KA78181
	8.25-20	SR5514		GHT092			K89183	KA78183
9.00	9.00-20			GHT094			K89193	KA78193
				GHT093				
	9R19.5	SR5513	SS710	GHT081			K89182	KA78182
	9R22.5	SR5514						
10.00	10.00-20	SR5514	SS750	GHT104		DB6780	K89104	KA78104
				GHT094			K89194	KA78194
	10R22.5	SR5514	SS730	GHT094		DB6770	K89193	KA78193
				GHT093				
11.00	11.00-20	SR5717		GHT105		DB6790	K89195	KA78195
				GHT095				
	11/70R22.5	SR5515	SS730	GHT094		DB6770	K89193	KA78193
				GHT093				
	11R22.5	SR5517	SS750	GHT104		DB6780	K89104	KA78104
				GHT094			K89194	KA78194
	11R22.5/W用	SR6514						
12.00	12.00-20			GHT105			K89105	KA78105
	12R22.5	SR5717	SS760	GHT105		DB6790	K89104	KA78104
				GHT095			K89195	KA78195
13.00	13.00-24				ZC124			
14.00	14.00-24				ZC132			
	14.00-25				ZC132			
16.00	16.00-25				ZC143			
18.00	18.00-25				ZC145			

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏·オールシーズンタイヤ用
黒字：夏·スタッドレス共通

ＳＣＣのカーゴコントロール商品で、あなたの物流を安全・快適に

CARGO CONTROL

アメリカで29年のロングセラー。信頼のＳＣＣ物流·輸送用商品（カーゴコントロール）が、
さらに安全・さらに丈夫になり、ついに昨年日本に上陸。
ヨーロッパで厳しい基準をクリアした当社の商品は、あなたの物流を強力にサポートします。

01 ラッシングベルト Lashing Belt 外側用

高品質な素材で安定した輸送を実現。
外側用・内側用を様々なシーンで活用できます。

外側用

※ 使用荷重及び破断荷重はラチェットの値です。

50mmラッシングベルト（Jフックタイプ） 1.5t用

固定側：60cm　　調節側：3m～7m

Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.5mm	1,500kg	4,500kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BXJ0630	60cm	3m	3,150 (3,000)
BXJ0640	60cm	4m	3,360 (3,200)
BXJ0650	60cm	5m	3,570 (3,400)
BXJ0660	60cm	6m	3,780 (3,600)
BXJ0670	60cm	7m	3,990 (3,800)

50mmラッシングベルト（Jフックタイプ） 1.5t用

固定側：1m　　調節側：3m～7m

Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.5mm	1,500kg	4,500kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BXJ1030	1m	3m	3,465 (3,300)
BXJ1040	1m	4m	3,675 (3,500)
BXJ1050	1m	5m	3,885 (3,700)
BXJ1060	1m	6m	4,095 (3,900)
BXJ1070	1m	7m	4,305 (4,100)

50mmラッシングベルト（ループタイプ） 1.5t用

固定側：60cm　　調節側：3m～7m

ループタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.5mm	1,500kg	4,500kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BXL0630	60cm	3m	2,940 (2,800)
BXL0640	60cm	4m	3,150 (3,000)
BXL0650	60cm	5m	3,360 (3,200)
BXL0660	60cm	6m	3,570 (3,400)
BXL0670	60cm	7m	3,780 (3,600)

50mmラッシングベルト（ループタイプ） 1.5t用

固定側：1m　　調節側：3m～7m

ループタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.5mm	1,500kg	4,500kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BXL1030	1m	3m	3,150 (3,000)
BXL1040	1m	4m	3,360 (3,200)
BXL1050	1m	5m	3,570 (3,400)
BXL1060	1m	6m	3,780 (3,600)
BXL1070	1m	7m	3,990 (3,800)

50mmラッシングベルト（ループ＋Jフックタイプ） 1.5t用

固定側：80cm　　調節側：3m～7m



ループ＋Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.5mm	1,500kg	4,500kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BXLJ0830	80cm	3m	3,360 (3,200)
BXLJ0840	80cm	4m	3,570 (3,400)
BXLJ0850	80cm	5m	3,780 (3,600)
BXLJ0860	80cm	6m	3,990 (3,800)
BXLJ0870	80cm	7m	4,200 (4,000)

100mmラッシングベルト（Jフックタイプ） 3t用

固定側：1m　　調節側：6m or 9m

Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
100mm	2.0mm	3,000kg	9,000kg	スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BX100J1060	1m	6m	6,300 (6,000)
BX100J1090	1m	9m	9,450 (9,000)

01 ラッシングベルト Lashing Belt 内側用

高品質な素材で安定した輸送を実現。
外側用・内側用を様々なシーンで活用できます。

三価クロム使用

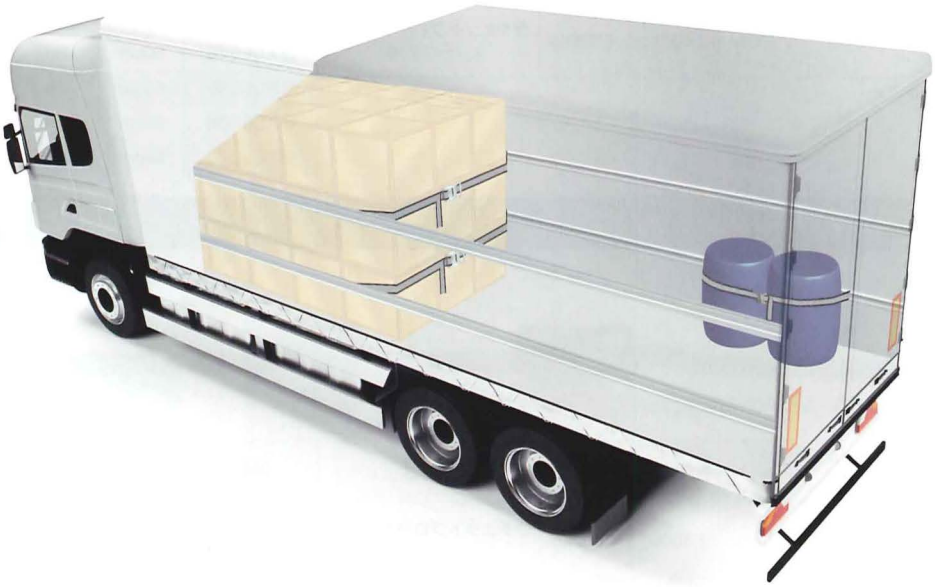

内側用

※ 使用荷重及び破断荷重はラチェットの値です。

50mmラッシングベルト（Eクリップタイプ） 0.7t用

固定側：1m　　調節側：2m～5m

Eクリップタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.0mm	700kg	2,000kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BNE1020	1m	2m	2,835 (2,700)
BNE1030	1m	3m	3,045 (2,900)
BNE1040	1m	4m	3,255 (3,100)
BNE1050	1m	5m	3,465 (3,300)

50mmラッシングベルト（Jフックタイプ） 0.7t用

固定側：1m　　調節側：2m～5m

Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.0mm	700kg	2,000kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BNJ1020	1m	2m	2,835 (2,700)
BNJ1030	1m	3m	3,045 (2,900)
BNJ1040	1m	4m	3,255 (3,100)
BNJ1050	1m	5m	3,465 (3,300)

50mmラッシングベルト（Eクリップ＋Jフックタイプ） 0.7t用

固定側：1m　　調節側：4m～6m

Eクリップ＋Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.0mm	700kg	2,000kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BNJE1040	1m	4m	3,465 (3,300)
BNJE1050	1m	5m	3,675 (3,500)
BNJE1060	1m	6m	3,885 (3,700)

50mmラッシングベルト（カムバックル＋Eクリップタイプ） 0.4t用

固定側：1m　　調節側：2m～5m

Eクリップタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.0mm	400kg	1,200kg	カムバックル

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BNKE1020	1m	2m	2,835 (2,700)
BNKE1030	1m	3m	3,045 (2,900)
BNKE1040	1m	4m	3,255 (3,100)
BNKE1050	1m	5m	3,465 (3,300)

50mmラッシングベルト（カムバックル＋Jフックタイプ） 0.4t用

固定側：1m　　調節側：2m～5m

Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.0mm	400kg	1,200kg	カムバックル

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BNKJ1020	1m	2m	2,940 (2,800)
BNKJ1030	1m	3m	3,150 (3,000)
BNKJ1040	1m	4m	3,360 (3,200)
BNKJ1050	1m	5m	3,570 (3,400)

お好みでステンレスラチェットに

ラチェットをステンレスラチェットにしてみませんか？

ステンレスラチェット（別売）



2,625円（税抜 2,500円）

品番：BCC92208

標準ハンドルはスチールですが、ご希望によりステンレスを販売いたしております。

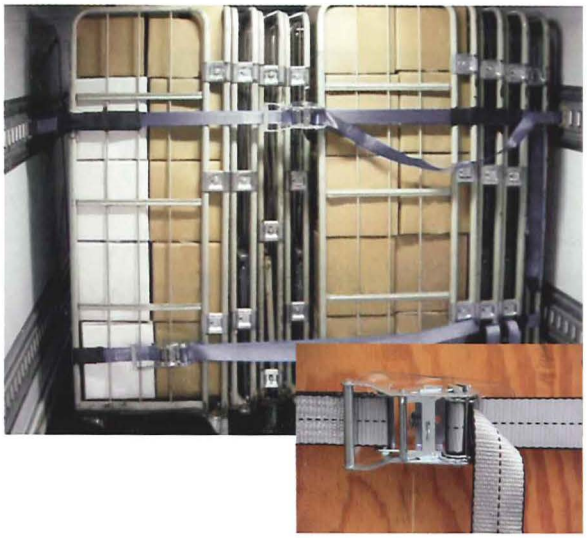

その他

Eクリップアダプター　0.5t用

Eクリップにジョイントすることでベルトやフックに装着できるアダプターです。

三価クロム使用

品番	BA18ED
サイズ	幅50mm×長さ18cm
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル/三価クロム
税込価格（本体価格）	630 (600)

ダブルEクリップアダプター　0.8t用

ドラムやパレットの荷物を、バンド・チューブ等で留める際にお使い頂けます。

三価クロム使用

品番	BA25E2
サイズ	幅50mm×長さ18cm
使用荷重	800kg
素材	ポリエステル/三価クロム
税込価格（本体価格）	1,050 (1,000)

EクリップDリング付　0.6t用

Eトラックレールの両端に取り付け、ベルトを着けて荷物を押さえます。ラッシングベルトの代わりや、ラッシングベルトが足りない際にさっと使用できます。常備しておくといざという時とても便利。

三価クロム使用

品番	BAER
サイズ	差込み幅70mm
使用荷重	620kg
素材	三価クロム
税込価格（本体価格）	630 (600)

バレルスリング　0.5t用

ドラムを持ち上げ、移動させる際にお使いいただける専用ベルトです。

品番	BSCD1702
サイズ	幅50mm
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	6,930 (6,600)

※頭上で使用しないでください

25mmラッシングベルト　0.5t用

バイクハンドルの固定に使用します。

Sフックタイプ

品番	BB1856
サイズ	幅25mm×長さ5m
使用荷重	250kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**1,680** (1,600)

Jフックタイプ

品番	BB1120
サイズ	幅25mm×長さ6m
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**1,785** (1,700)

2本セット

ソフトストラップ

品番	BB1224
サイズ	2本 ー 長さ0.6m
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**840** (800) 2個

エンドレスストラップ（カムタイプ）　0.5t用

25mmストラップ

品番	BB1412
サイズ	幅25mm×長さ5m
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**1,680** (1,600)

エンドレスストラップ（ラチェットタイプ）　0.5t用

25mmストラップ

品番	B25Z50
サイズ	幅25mm×長さ5m
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**1,575** (1,500)

50mmストラップ

品番	B50Z50
サイズ	幅50mm×長さ5m
使用荷重	1,500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**2,940** (2,800)

100mmストラップ

品番	B100Z100
サイズ	幅100mm×長さ10m
使用荷重	3,000kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**7,980** (7,600)

02 クイックバインダー QuikBinder™

日本初上陸！次世代型荷締め機が新登場。
価格は約1/3で耐荷重はなんと約6倍！※2)

Patent # 7.229.065/6.945.516/7.055.804B2

クイックバインダーって何？！

3つのポイント

❶ レバーホイストに代わる新型荷締め機
❷ 価格はレバーホイストの約1/3！※1)
❸ 耐荷重はレバーホイストの約2～6倍！※2)

※1) 一般的な1トン用レバーホイストと、比較した場合。
※2) 一般的な1～1.5トン用レバーホイストと比較した場合。

クイックバインダーはレバーホイストに代わり、もっと安価に・さらに丈夫にあなたの荷物の運搬をサポートする、新しい荷締機です。
全米ではレバーホイストよりクイックバインダーが主流。約90%が、クイックバインダーを使い、運搬の大事な要となっています。ぜひあなたにも新しい変化を。SCC Japanがお勧めします。

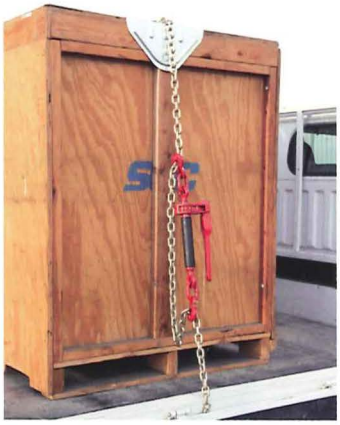

簡単・らくらくセッティング ハンドルの固定・解除も自由自在

上フックを引っ掛ける

バインダーをゆるめる

チェーンを掛けて、下フックを掛ける

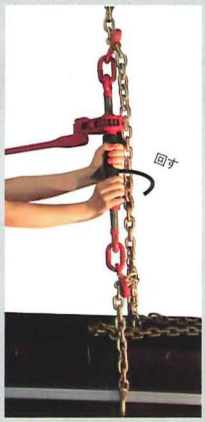

グリップを締める

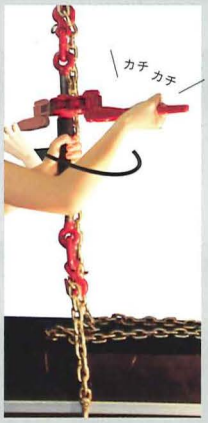

さらにきつく締める

ハンドルを元に戻す

8mmチェーン用

クイックバインダー（8mmチェーン用）

3t用



品番	BQB08
使用荷重	3,220kg
破断荷重	12,880kg
重さ	5.5kg
税込価格（本体価格）	**5,460** (5,200)

グレード70チェーン（8mm）

サイズ		使用荷重	破断荷重	付属商品
グレード	線形			
G70	8mm	2,100kg	8,400kg	スリップフック

品番	長さ	重さ	税込価格（本体価格）
BT7C82	2m	4.0kg	**3,465** (3,300)
BT7C83	3m	5.5kg	**4,410** (4,200)
BT7C84	4m	7.0kg	**5,355** (5,100)
BT7C85	5m	8.5kg	**6,300** (6,000)
BT7C86	6m	10.0kg	**7,245** (6,900)

グレード70スリップフック（8mmチェーン用）

品番	BT7SH8
使用荷重	2,000kg
破断荷重	8,000kg
重さ	0.3kg
税込価格（本体価格）	**840** (800)

グレード70グラブフック（8mmチェーン用）

品番	BT7GH8
使用荷重	2,400kg
破断荷重	9,600kg
重さ	0.3kg
税込価格（本体価格）	**840** (800)

10mmチェーン用

クイックバインダー（10mmチェーン用）

5t用

品番	BQB10
使用荷重	5,443kg
破断荷重	21,772kg
重さ	6.5kg
税込価格（本体価格）	**7,140** (6,800)

グレード80チェーン（10mm）

サイズ		使用荷重	破断荷重	付属商品
グレード	線形			
T80	10mm	2,400kg	9,600kg	スリップフック

品番	長さ	重さ	税込価格（本体価格）
BT8C102	2m	5.5kg	**5,565** (5,300)
BT8C103	3m	8.0kg	**6,878** (6,550)
BT8C104	4m	10.5kg	**8,190** (7,800)
BT8C105	5m	13.0kg	**9,503** (9,050)
BT8C106	6m	15.5kg	**10,815** (10,300)

グレード70スリップフック（10mmチェーン用）

品番	BT7SH10
使用荷重	2,400kg
破断荷重	9,600kg
重さ	0.6kg
税込価格（本体価格）	**1,260** (1,200)

グレード80グラブフック（10mmチェーン用）

品番	BT8GH10
使用荷重	3,220kg
破断荷重	12,880kg
重さ	0.5kg
税込価格（本体価格）	**945** (900)

03 レバーホイスト Lever Hoist

安全ロックとブレーキがついたレバーホイスト。
長さ調節や締め付け解除も簡単。

レバーホイスト（0.5t用）

品番	BLH05
使用荷重	500kg
重さ	4.5kg
税込価格（本体価格）	**9,975** (9,500)

レバーホイスト（1t用）

品番	BLH10
使用荷重	1,000kg
重さ	5.5kg
税込価格（本体価格）	**17,325**(16,500)

レバーホイスト（1.5t用）

品番	BLH15
使用荷重	1,500kg
重さ	6.5kg
税込価格（本体価格）	**18,900** (18,000)

ワイヤーベルト（1.5t用）

※ワイヤーは添付されておりません。

品番	BWXP20
使用荷重	1,500kg
破断荷重	4,500kg
重さ	3.0kg
税込価格（本体価格）	**5,460** (5,200)

ワイヤーバインダー（2t用）

ワイヤー11mmまで

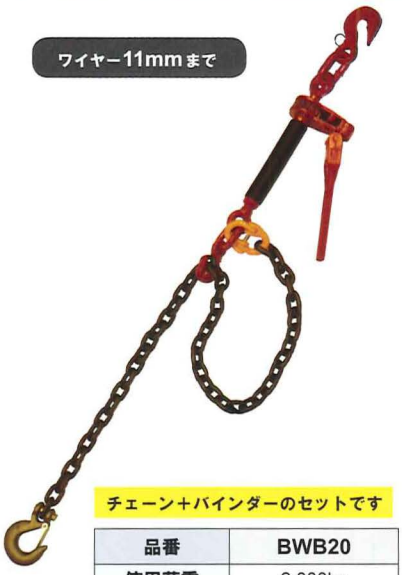

チェーン+バインダーのセットです

品番	BWB20
使用荷重	2,000kg
破断荷重	8,000kg
重さ	5.5kg
税込価格（本体価格）	**9,610** (9,152)

ワイヤーバインダー（3t用）

ワイヤー全サイズ対応

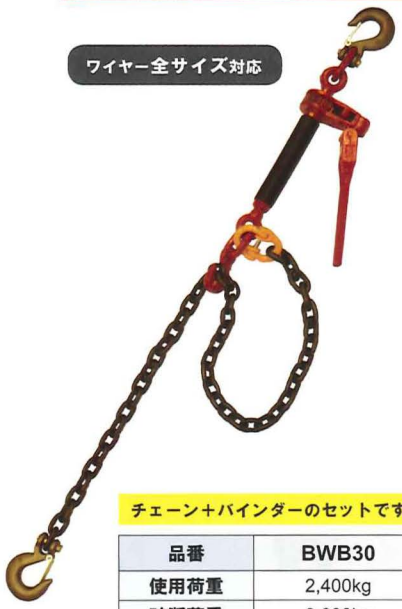

チェーン+バインダーのセットです

品番	BWB30
使用荷重	2,400kg
破断荷重	9,600kg
重さ	5.8kg
税込価格（本体価格）	**13,520** (12,876)

04 アクセサリー Accessories

積み荷をやさしくガードするＳＣＣのアクセサリー。
場所を取らず、携帯しておけばいざという時便利。

コイルラック（S）

パイプ・丸太等、ころがりやすい資材の運搬に。

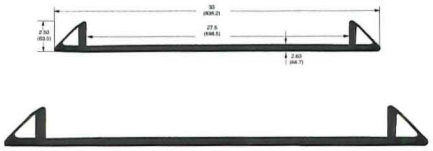

品番	BCR5647
長さ	838mm
重さ	2.3kg
税込価格（本体価格）	**1,890** (1,800)

コイルラック（L）

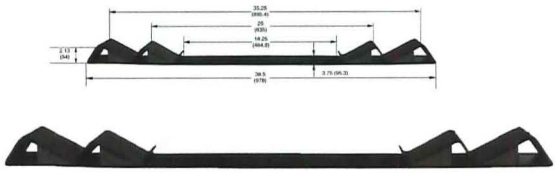

品番	BCR5649
サイズ	978mm
重さ	7.0kg
税込価格（本体価格）	**2,940** (2,800)

コーナーガード（S）

品番	BCG5630
ベルト幅	100mm
重さ	0.3kg
税込価格（本体価格）	**420** (400)

コーナーガード（L）

品番	BCG5635
ベルト幅	300mm
重さ	0.8kg
税込価格（本体価格）	**840** (800)

プラスチックガード

品番	BCG5680
ベルト幅	100mm
重さ	0.1kg
税込価格（本体価格）	**420** (400)

50mmカーゴガード

＊特許出願中

品番	BCG5681
ベルト幅	50mm
重さ	0.1kg
税込価格（本体価格）	**210** (200)

100mmカーゴガード

＊特許出願中

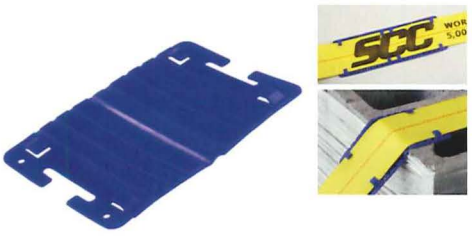

品番	BCG5682
ベルト幅	100mm
重さ	0.1kg
税込価格（本体価格）	**315** (300)

ラバーガード

品番	BCG5634
ベルト幅	100mm
重さ	0.4kg
税込価格（本体価格）	**630** (600)

05 スリング Sling



強力ポリエステル原糸を使用したラウンドスリング。
マスターリンクスリングは様々な組み合わせが可能。

ラウンドスリング

※ 長さは折径（円周×1/2）表示です。

1t用 ラウンドスリング　1t用

品番	長さ	重さ	税込価格（本体価格）
BRS10T10	1m	0.5kg	**1,155** (1,100)
BRS10T20	2m	1kg	**2,310** (2,200)

2t用 ラウンドスリング　2t用

品番	長さ	重さ	税込価格（本体価格）
BRS20T20	2m	0.8kg	**2,940** (2,800)
BRS20T30	3m	1.2kg	**3,990** (3,800)

3.2t用ラウンドスリング　3.2t用

品番	長さ	重さ	税込価格（本体価格）
BRS32T30	3m	1.7kg	**4,410** (4,200)
BRS32T40	4m	2.3kg	**5,670** (5,400)

5t用 ラウンドスリング　5t用

品番	長さ	重さ	税込価格（本体価格）
BRS50T30	3m	3kg	**6,720** (6,400)
BRS50T40	4m	4kg	**8,400** (8,000)
BRS50T50	5m	5kg	**9,870** (9,400)

ラウンドスリング使用荷重チャート

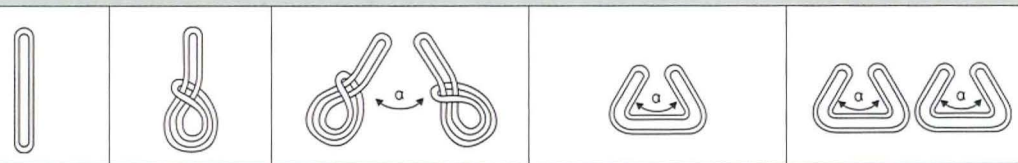

	ストレート吊り	チョーク吊り	チョーク吊り（2本）			バスケット吊り			バスケット吊り（2本）		
			a = 0°	a ≤ 45°	45° ≤ a ≤90°	a = 0°	a ≤ 45°	45° ≤ a ≤90°	a = 0°	a ≤ 45°	45° ≤ a ≤90°
パープル	1 t	0.8 t	1.6 t	1.4 t	1.1 t	2 t	1.8 t	1.4 t	4 t	3.6 t	2.8 t
グリーン	2 t	1.8 t	3.2 t	2.8 t	2.2 t	4 t	3.6 t	2.8 t	8 t	7.2 t	5.6 t
イエロー	3.2 t	2.56 t	5.12 t	4.48 t	3.52 t	6.4 t	5.76 t	4.48 t	12.8 t	11.52 t	8.96 t
レッド	5 t	4 t	8 t	7 t	5.5 t	10 t	9 t	7 t	20 t	18 t	14 t

マスターリンクスリング

グレード８０マスターリンク16mm



D=16mm
I.L=140
I.W=80mm

品番	BG8ML16
使用荷重	4,100kg
破断荷重	16,400kg
重さ	1kg
税込価格（本体価格）	**2,940** (2,800)

グレード８０コネクター10mm



A=25mm
B=27mm
D=13mm
K=7mm

品番	BG8CN10
使用荷重	3,220kg
破断荷重	12,880kg
重さ	0.8kg
税込価格（本体価格）	**1,890** (1,800)

ショートニングアジャスタークロー10mm



A=13mm
B=13mm
C=14mm
D=12mm
E=25mm
F=87mm

品番	BG8AC10
使用荷重	3,220kg
破断荷重	12,880kg
重さ	0.8kg
税込価格（本体価格）	**2,940** (2,800)

グレード８０スリングフック10mm



A=11mm
H=29mm
K=120mm
T=24mm
P1=36mm

品番	BG8SH10
使用荷重	3,220kg
破断荷重	12,880kg
重さ	1kg
税込価格（本体価格）	**2,940** (2,800)

グレード８０グラブフック10mm



A=12mm
F=41mm
H=35mm
K=77mm
L=128mm
P=13mm
F=41mm

品番	BG8GH10
使用荷重	3,220kg
破断荷重	12,880kg
重さ	0.8kg
税込価格（本体価格）	**2,520** (2,400)

グレード８０合金チェーン10mm

品番	BG8C10_
使用荷重	3,220kg
破断荷重	12,880kg
重さ	2.2kg /m
税込価格※（本体価格）	**1,312** (1,250)/m

※価格/1mあたり

※ こちらの商品についてはお問い合わせください。

コンボマスターリンク

グレード100シリーズ

06 カーゴバー Cargo Bar

伸縮自在のカーゴバーは積み荷をしっかり支えます。
あなたの快適な物流をサポートする必需品です。

スマートバー

最小122cmから、最大274cmまで伸縮自在。荷物を確実に支えるスタンダードカーゴバー。

Patent #6,755,600 B2 / 7,334,973

品番	BCB5010
伸縮幅	122cm - 274cm
素材	スチール
重さ	6.2kg
税込価格（本体価格）	**3,990** (3,800)

スマートバーの特徴

❶ 最小122cm～

❷ 198cm

❸ 最大274cm

３つのチューブが重なったような特許取得デザインのバーは、簡単ステップで122cm～274cmまで伸縮可能！

フレキシブルに曲がります

ストロングバー

Eトラックレールに差し込むタイプのカーゴバー。強度・耐久性に優れ、より強力に積み荷を支えます。



品番	BCB5070
伸縮幅	140cm - 224cm
素材	スチール
重さ	2.5kg
税込価格（本体価格）	**3,780** (3,600)

長さ調節可能なバーはどんなトラックの幅にも対応。
Eトラックレールに差し込むことにより、さらに確かな安心感で積み荷を支えます。

４つ一緒に併用して、軽量棚としてお使いいただけます。

Kトラックバー

軽トラック・バン・ＳＵＶ・ワゴン車等、オン・オフ問わず日常の様々なシーンでご活用頂けます。

＊特許出願中

スチール

品番	BCB5225
伸縮幅	110cm - 198cm
素材	スチール
重さ	2.3kg
税込価格（本体価格）	**2,080** (1,980)

スマートバー用パーツ

Eロックキット

品番	BCC5015
重さ	0.1kg
税込価格（本体価格）	**473** (450)

リペアキット

品番	BCC5016
重さ	0.5kg
税込価格（本体価格）	**893** (850)

スマートバー用ゴムストッパー

品番	(S) BCC5018	(L) BCC5019
重さ	0.5kg	0.5kg
税込価格（本体価格）	**368** (350)	**368** (350)

ビームソケット

Eトラックレールの両端に角材を挟んで取り付けて使用します。

角材の他に、アルミやスチール等様々なものを挟んでお使い頂けます。
角材目安サイズ：40×100mm 程度

品番	BCB5642
伸縮幅	荷台幅に合わせてご使用下さい
素材	スチール
重さ	0.4kg
税込価格（本体価格）	**788** (750) /1個

※角材はイメージです。販売は致しておりません。

ボードクランプ

アオリ板に挟んで引くとゴムストッパーがアオリをキャッチし、やさしく強力に締まります。

＊特許出願中

スピーディーにベルトを締められますので、作業効率が上がります。

品番	BBC3882
長さ	5m
素材	1,000kg
重さ	5.5kg
税込価格（本体価格）	**3,130** (2,980)

アオリバー

サイドのストッパーをアオリ板に挟んで積み荷を固定するアオリバー。116cmから、最大270cmまで伸縮自在。

＊特許出願中

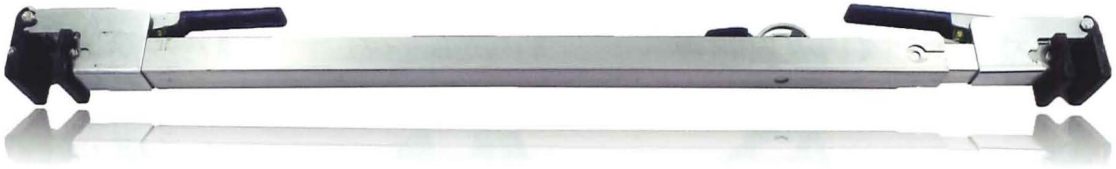

2～3本使用して、上に軽い荷物を載せることも可能です。
（※重量物は載せないでください。）

品番	BCB5200
伸縮幅	116cm - 269cm
素材	スチール
重さ	8kg
税込価格（本体価格）	4,725 (4,500)

バーを数本組み合わせて、荷台の中を自在に区切れます。

※8mm～44mm幅に調節可能です。

かんたんステップで、しっかりフィット

❶

アオリ板に合わせてアオリバーを伸ばし、片側をかけます。

❷

逆側も同様にアオリ板に引っ掛けます。

❸

アオリ板の幅に合わせて調節し※
ハンドルを倒してセット完了です。

GOODS・SERVICE / グッズ・サービス

ご注文は desk@sccjapan.com まで
FAX 04-7137-0133 ☎ 04-7199-8447

バッグ

バッグ（Sサイズ）

税込：**1,050** 円
（本体価格：**1,000** 円）
品番：TP411

バッグ（Mサイズ）

税込：**1,050** 円
（本体価格：**1,000** 円）
品番：TP413

バッグ（Lサイズ）

税込：**1,050** 円
（本体価格：**1,000** 円）
品番：TP415

バッグ（XLサイズ）

税込：**1,890** 円
（本体価格：**1,800** 円）
品番：TP417

ウェア・グッズ

SCCキャップ

税込：**1,344** 円
（本体価格：**1,280** 円）

表面処理グローブ

税込：**525** 円
（本体価格：**500** 円）
品番：TP480

SCCポロシャツ

サイズ：Lサイズのみ

税込：**2,625** 円
（本体価格：**2,500** 円）

上記バッグ・ウェア・グッズは、メール、FAXまたは、お電話にてご注文を承っております。ご注文頂いてから商品を翌営業日迄に発送致します。商品と一緒にお振込用紙を同封致しますので、到着後2週間以内にお支払いください。
尚、返品をご希望される方は、到着後7日以内に返送してください。
※その際の送料はお客様ご負担となりますので予めご了承ください。

アフターサービス

クロス交換サービス

SCC Japanでは、クロス交換サービスを行っております。

- ご使用のチェーンの修理を必要とされた場合、メールにてご連絡後、当社へお送り頂ければ修理してお返し致します。
（但し、修理可能な商品に限ります。）
- 鉄チェーンは5×6サイズよりお受け致します。
- 送料……お客様ご負担にて
- お支払方法…お振込にて

QRコードで
携帯から簡単送信

ご依頼は desk@sccjapan.com まで

ご依頼からお届けまでの流れ

約1週間以内

お客様より：メールにて、修理依頼のご連絡 ※1
→ SCCより：修理可否・概算お見積りのご連絡 ※2
→ お客様より：商品発送 ※送料お客様ご負担にて
→ SCCより：修理作業・商品発送 ※送料SCC負担にて
→ 商品到着
→ お客様より：お支払い ※お振込みにて

※1：メールに**修理箇所の画像**の添付をお願いします。（携帯での**写メール可**）事前に画像で修理箇所を確認することで、お見積りや修理可否の返答が、より正確でスムーズになります。
※2：破損状況や修理内容によってはお受けできない場合がございますので、予めご了承の程お願い申し上げます。

INSTRUCTION / 取扱上のご注意

SCC製品を正しく安全に使っていただくために

タイヤチェーン

ケーブルチェーンを安全にお使い頂くために下記事項をよくお読みの上ご使用の際守ってください。

- タイヤチェーンを装着していても、周りの状況に注意して車間距離を十分にあけて走行してください。
- 購入する際、必ず装着するタイヤとチェーンサイズが合っていることを確認してください。
- 装着は必ず駆動輪に行ってください。
- 装着時、ケーブルチェーンは必ず 50km / h 以下で走行してください。スピードの出し過ぎはタイヤトレッド部・サイド部がチェーンの回転によりこすれる恐れがあります。
- 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、空回りは絶対におやめください。チェーン損傷の原因となります。
- チェーン装着後、10～30km走行後に必ず増し締めしてください。増し締めが不十分な場合、走行中外れたり十分に性能を発揮しない恐れがあります。

Zチェーンをご使用される方へ

- ゴムバンドが7個のサイドフックにかけられ、しっかりとサイドフック内部に固定されているか確認してください。
- 10～30m 走行後、ゆるみがないか確認してください。
- 装着時は必ず 50km / h 以下で走行してください。

DB・K・KAチェーンをご使用される方へ

- チェーンがねじれていないか確認の上、タイヤに装着してください。ねじれたままですと、装着できない場合やクロス早期切れの原因となります。
- 10～30m 走行後、必ず増し締めしてください。
- クロスの摩耗が著しく激しい場合には、早めに交換してください。
- 雪のない道での走行は、クロスの切断をまねくだけではなく、タイヤトレッドのヶずれやサイド部の損傷が生じる場合があります。路面が乾いている状態ではすぐに外してください。
- このチェーンはタイヤへの装着後、ゴムバンドを使用する代わりに外側サイドにあるカムロックを全箇所締めます。チェーンにねじれがないか確認の上、正しく装着してください。
- カムロックを全箇所締めてもゆるみが生じる場合には、チェーンとタイヤサイズが合っているかご確認ください。
- 装着時は必ず 30km / h 以下で走行してください。

SSチェーンをご使用される方へ

- チェーンがねじれていないか確認の上、タイヤに装着してください。ねじれたまま走行するとタイヤ損傷の原因やチェーン本体へのダメージが生じる恐れがあります。
- クロスメンバーバネに亀裂が発生していないか定期的に確認してください。発生がみられた場合には直ちに交換してください。
- 装着時は必ず 50km / h 以下で走行してください。

警告

- チェーンを雪道以外で使用したり、滑り止め装置以外の目的に使用することは絶対にお止めください。
- クロスメンバー以外のパーツは変形しやすいので、着脱時に踏まないようご注意ください。
- 縁石やわだちなどで、タイヤサイド部やサイドケーブルを擦らないようご注意ください。
- 登坂走行中、路面状況や道路状況により、急勾配での途中発進において駆動力が弱くなる場合があります。その際には周囲を十分に注意して平坦な道に戻り、チェーンがゆるんでいないかを確認してから走行してください。

クロス交換の目安

- ケーブルチェーンは使用頻度により摩耗度に違いが生じますが、スプリングの数量が減ったり、割れが随所にみられる場合には速やかにクロスを交換してください。
- DB･K･KA のクロスは、新品時より半分近くまで摩耗がみられる場合には速やかにクロスを交換してください。

チェーン装着の適合について

- 車にチェーンを装着した際、キーホール式はクロスの根元から数えて2～5箇所目、ラッチ式は3～5箇所目で留まっていれば、許容範囲です。
- 走行中に異常音を感じたときは、まず安全な場所に停車し、タイヤ周りやチェーンの装着状態、クロスが切れていないかを確認してください。

注意事項・免責事項

- 使用方法及び装着の誤りにより損傷、またはこれに伴う事故等については、一切の補償を致しかねますので、ご使用になる前に予め商品に添付の取扱説明書をよくお読みください。
- 装着時は、前後左右のスペースを十分に確保し、必ず着脱場等安全なエリアでの作業をお願いします。
- タイヤサイズ表は新品タイヤに装着したものであり、同サイズであっても品番、摩耗度により必ずしも適合するものではありません。ご使用前にテスト装着をしてください。
- 商品の色は、撮影状況や印刷の刷り上がりにより実際の物と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

カーゴコントロール

カーゴコントロール製品を安全にお使い頂くために下記事項をよくお読みの上ご使用の際守ってください。

- 各商品の用途に合った使い方をお願いします。
- 本来の使用目的以外の使い方、改造した製品でのご使用がお止めください。
- 本来の使用目的以外の使い方、改造した製品でのご使用はお止め下さい。
- 毎回、使用前、使用後に製品の損傷、不作動が無いか、スムーズな動きをするかご確認下さい。
- おかしいと感じた場合には、無理して使用せず新しい物にお取り換え下さい。
- いずれの製品も使用年度、使用回数により、摩耗、損傷が発生します。
- 早めの交換、もしくは、新しい製品への買い替えをお勧めします。
- ベルトを用いた製品は、擦り切れ･摩耗が著しい場合には使用を止め、新しい物にお取り換え下さい。
- 高温にさらされる、化学品がかかる恐れのある付近には保管をしないでください。
- 鉄を用いた製品は錆付かせないようご注意頂き、錆の恐れのある場所では保管をしないでください。
- 各商品には、使用荷重、耐荷重が設定しております。
  この規定値を超える荷留めや吊り上げはお止め下さい。荷崩れを起こし重大な事故につながる場合があります。
- 吊り上げ作業をする際には、頭上で使用しないようお願いいたします。

チェーン、ベルト、ワイヤーを用いてご使用になる製品の場合

- 積み荷のバランスを考慮してご使用ください。
- 一気に操作する事無く、手を挟まないよう手袋を装着して、慎重に取り扱ってください。
- 使用前に製品、ワイヤーロープなどの損傷していないか、毎回確認してください。
- 荷留めする商品、梱包物の角にチェーン、ワイヤーロープが接触する場合は、ガード材・角材・毛布などを用い締めつけによる傷を防いでください。

ラッシングベルトをご使用される方へ

- サイド部の留め具の改造は、お止め下さい。
- トラックの内側、または外側で使われる場合は、平行状態でご使用ください。
- 無理な斜め掛け、捻じれた状態で使用されますとベルトに緩みが生じるだけでなく荷物に傷が付く恐れがあります。
- 金具の変形、ベルトに擦り切れが見受けられた場合には、販売店にご相談になるか新しい商品と交換して下さい。

クイックバインダーをご使用される方へ

- 同商品は、バインダーチェーンを併行してお使い下さい。
- 全開放（最大伸長）の状態での保管は、お止め下さい。
- 雨や露などにより、センタースクリュー部に錆が発生して回らなく恐れがあります。
- 防錆剤や注油されることお勧めします。
- 無理な斜め掛け、捻じれた状態で使用されますとベルトに緩みが生じるだけでなく荷物に傷が付く恐れがあります。

レバーホイストをご使用される方へ

- ご使用時は、結合物がしっかり固定され車体フックとの緩みが生じない状態で確実に締めて下さい。
- 必要以上に強い力を掛けられますと、破損の原因となります。

スリングをご使用される方へ

- スリングに伸び、損傷、破れが無いかを使用毎に確認下さい。
- 使用荷重以上の荷物の引き揚げ、牽引はお止め下さい。
- 長時間、水に濡れた状態で使用された場合には、十分に乾かしてからお使い下さい。

カーゴバーをご使用される方へ

- 各商品、最小幅から最長幅へ伸ばす、縮める場合にコーナー部で手を挟まないよう手袋をはめてから作業をしてください。
- 衝撃や重量オーバーの状態でご使用になると、バー本体の素材の変形が生じる場合や上手く収納できなくなる事がございます。十分にお気を付け下さい。

注意事項・免責事項

- 使用方法及び装着の誤りにより損傷、またはこれに伴う事故等については、一切の補償を致しかねます。各製品に取扱説明書を添付しておりますので、ご使用になる前に必ずお読みになり、ご理解頂いた上でお使いください。取扱説明書はいつでも取り出せるよう保管してください。

※このカタログの記載内容は2012年7月現在のものです。記載の商品仕様、タイヤサイズ表は改良により予告なく変更することがあります。

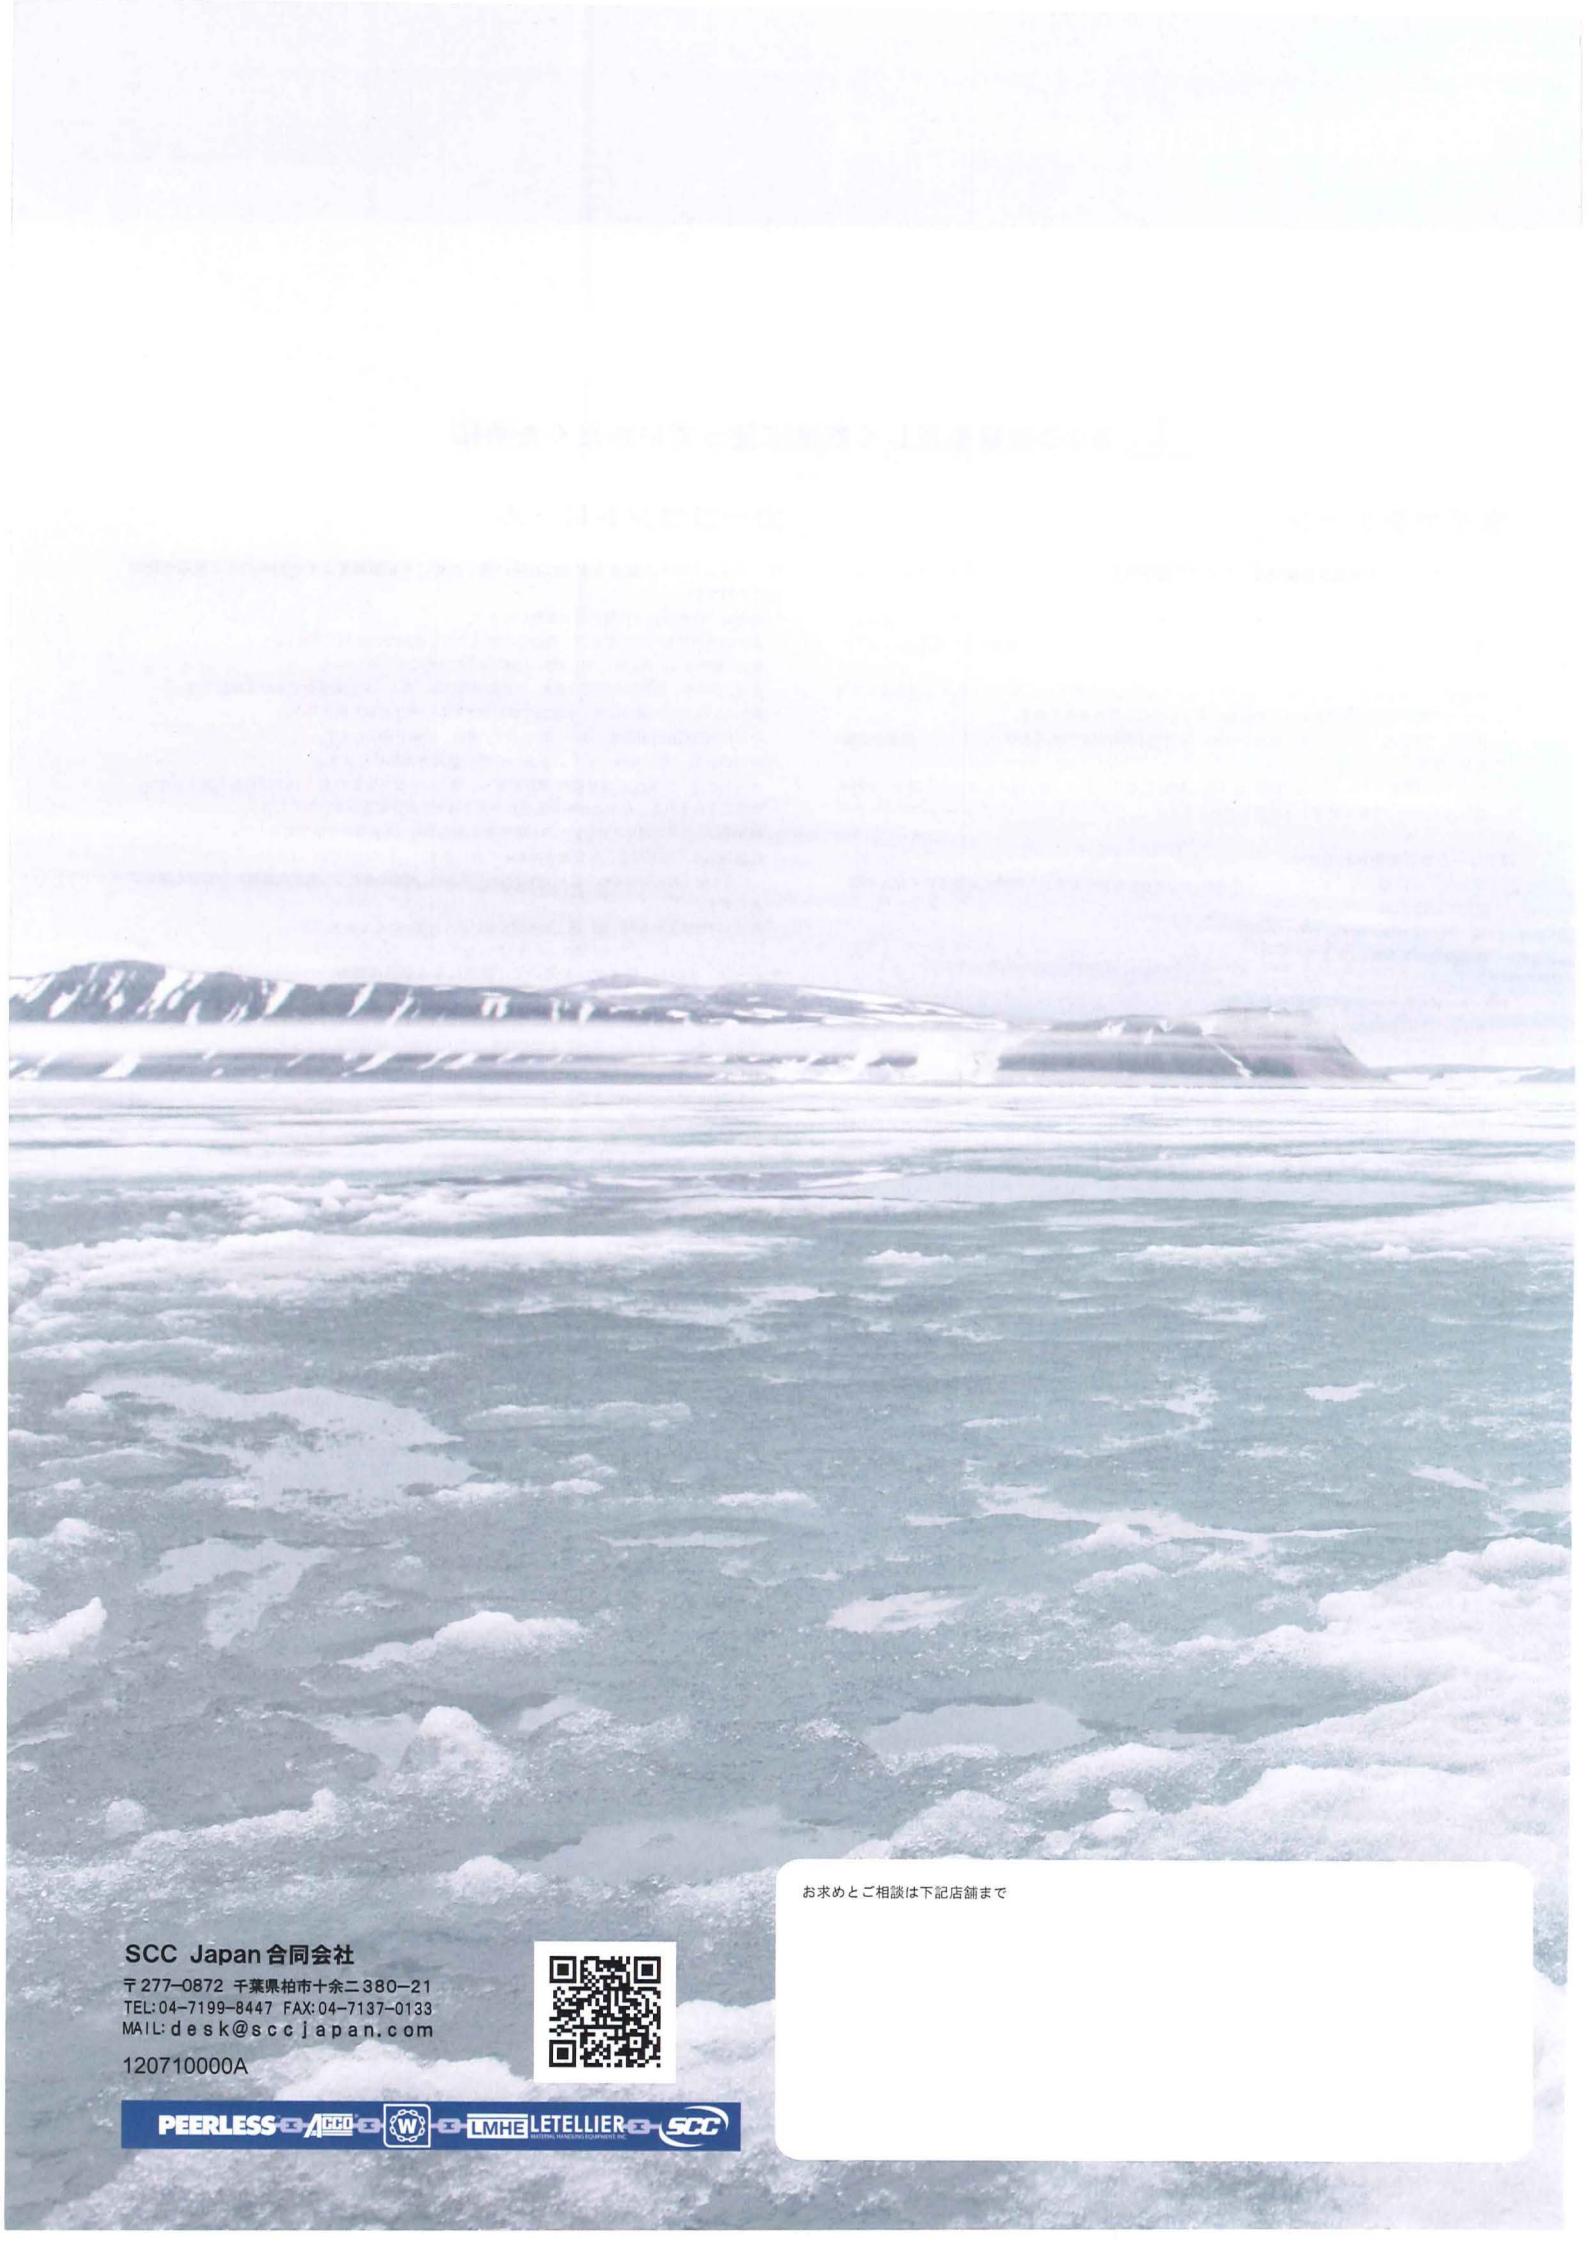

お求めとご相談は下記店舗まで

SCC Japan 合同会社
〒277-0872 千葉県柏市十余二380-21
TEL:04-7199-8447 FAX:04-7137-0133
MAIL:desk@sccjapan.com

120710000A

PEERLESS ACHI W LMHE LETELLIER SCC